

Ekko L 55(34) h mit SCC*

Schmid
MADE IN GERMANY

Details

- Kamineinsatz 2-seitig offen
- Geringe Korpustiefe
- Glas 1-teilig
- 55(34)45 – Höhe 45 cm
55(34)51 – Höhe 51 cm
55(34)57 – Höhe 57 cm
- Optional: Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt
„Premium-Weiß“, optional: Anthrazit
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile
beweglich, verstellbar von 0 – 90°

Technische Daten

Nennwärmeleistung	7 kW
Wärmeleistungsbereich	3,5 – 7,3 kW
Wirkungsgrad	>80 %
Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand) (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	Ø 125 mm
empfohlene Scheitholzlänge	33 cm
Gewicht	240 – 280 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	50 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	50 %

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

Wertetriple bei NWL	Abgasmassenstrom	9,6 g/s
	Abgastemperatur	171 °C
	erforderlicher Förderdruck	12 Pa



Ekko L 55(34) mit SCC* und hochschiebbarer Front


Standard



Front Kristall



Tür hochschiebbar



125 mm
Verbrennungsluftstutzen

Optional



Front Anthrazit



Blendrahmen



150 mm
Verbrennungsluftstutzen



Tragrahmen-system



Energieeffizienzklasse
nach (EU) 2015/1186



1. BImSchV
Stufe 2



Art. 15a B-VG
(Österreich)




Made in Germany




*SCC: Schmid CAT Case (erfüllt Art. 15a B-VG)

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen unter www.camina-schmid.de


Frontansicht M 1:20

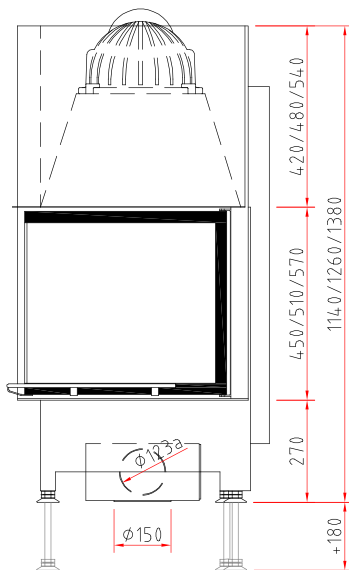

Seitenansicht M 1:20

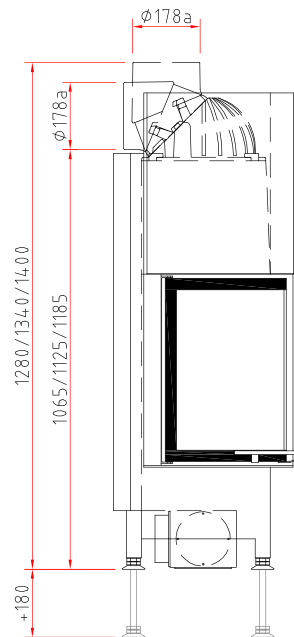

Draufsicht M 1:10

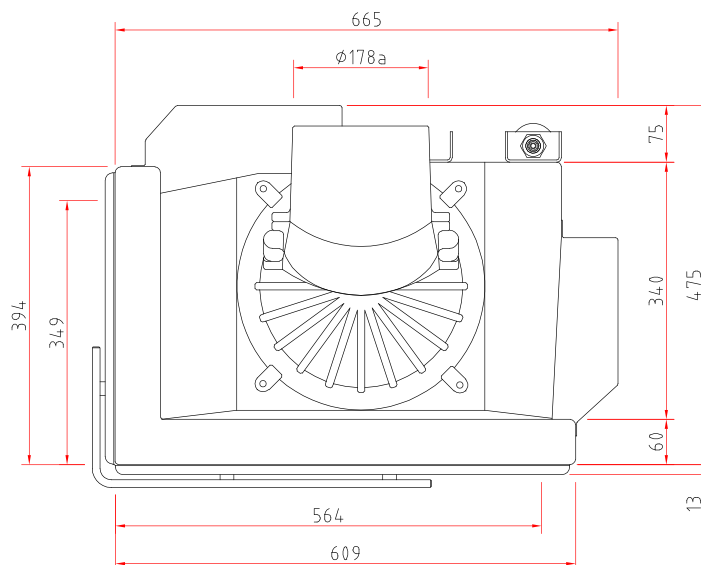

*SCC: Schmid CAT Case (erfüllt Art. 15a B-VG). Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.

Kamineinsatz

Produktdatenblatt nach (EU) 2015/1186




Ekko L/R 55(34) s/h SCC	
Name des Lieferanten	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Modellkennung des Lieferanten	Ekko L/R 55(34) s/h SCC
Energieeffizienzklasse	A+
Direkte Wärmeleistung (kW)	7,0
Indirekte Wärmeleistung (kW)	-
Energieeffizienzindex (EEI)	107,9
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%)	81,3
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Bedienungsanleitungen!



ENERG
енергия · ενέργεια



Camina  Schmid Ekko L/R 55(34) s/h SCC

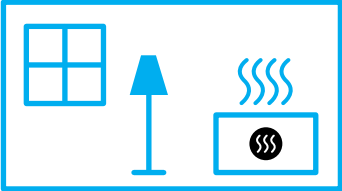

7,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186