

# FEURIGE INSELN

Feuriges Heizen mit nordischem Weitblick



 **LEDA**  
Guss ist Qualität

# Inhalt

Feuriges Heizen mit nordischem Weitblick

## Flammendes Ofenfeuer und ganz viel Zeit...

Ein Kaminofen hat zwei Seelen, die sich in seinem Umfeld entfalten: Er trägt gestalterisch zum individuellen Interieur Ihres Wohnraums bei, schafft eine angenehme Wohlfühlatmosphäre und bildet so das wärmende Zentrum in Ihrem privaten Reich. Lodernde Flammen sorgen für Entspannung und Inspiration – wie ein Urlaub auf einer Insel. Deshalb nennen wir unsere Kaminöfen FEURIGE INSELN.

## A Blazing Fire and lots of Time...

A wood burning stove has two souls which unfurl themselves in its surroundings: It contributes to the individual interior of your living space in a creative way, creates a pleasant feel-good atmosphere and forms a warming centre in your private realm. Blazing flames provide relaxation and inspiration - like an island vacation. That's the reason why we refer to our wood-burning stoves as FIERY ISLANDS.

|   | Seiten  |  | Seiten  |
|---|---------|--|---------|
| <b>Guss ist Qualität/ Umweltgerecht</b>           | 4 - 7   | <b>Wassertechnik: Wie funktioniert das?</b>      | 40 - 41 |
| PEPPA   | 8 - 9   | NOVIA W  | 42 - 43 |
| CORNA   | 10 - 11 | DELTA W  | 44 - 45 |
| (Heizhilfe, Katalysator) Sauberer Heizen mit Holz | 12 - 13 | FONDIA   | 46 - 47 |
| COLONA lite                                       | 14 - 15 | SANDIA   | 48 - 49 |
| NOVIA   | 16 - 17 | Planung Ihrer Wassertechnik-Anlage               | 50 - 53 |
| VISPA   | 18 - 19 | Wassertechnik-Zubehör – KS04, ZAE                | 65      |
| FORMIA  | 20 - 21 | <b>Technik:</b> Verbrennungsprinzip UNICA/ NEXA  | 54      |
| UNICA   | 22 - 23 | <b>Elektronik:</b> LEDATRONIC und LUC            | 55 - 57 |
| ALLEGRA   | 24 - 25 | Technische Daten                                 | 58 - 67 |
| ARUBA   | 26 - 27 | <b>LEDA Ofen-App:</b> Welcher Ofen passt zu mir? | 68 - 69 |
| ANTIGUA   | 28 - 29 | Impressum  | 67      |
| <b>Speicheröfen: Öfen mit „Wärme-Akku“</b>        | 30 - 31 |  |         |
| COLONA  | 32 - 33 |  |         |
| DELTA plus  | 34 - 35 |  |         |
| NOVIA plus  | 36 - 37 |  |         |
| ANTIGUA H   | 38 - 39 |  |         |





# Guss ist Qualität

Entwicklung, Produktion und Service in Deutschland



## Qualität ist unser Versprechen

Für höchste Ansprüche an Individualität und Funktionalität haben wir unsere vielfältige Auswahl an Kaminöfen für Sie entwickelt. LEDA steht wie kaum ein anderer Name der Branche für Tradition, höchste Qualität, Langlebigkeit, Komfort und Innovation. Qualität ist dabei seit den Gründungstagen im Jahre 1873 unser oberstes Gebot.

**Effizient, langlebig, leistungsstark, individuell und einfach schön – für Ihr anhaltend gutes Wohlfgefühl.**

Bei der Verarbeitung zählen wir auf unser traditionelles, hoch entwickeltes Handwerk und die stete technische Weiterentwicklung unserer Produkte. Unserem Anspruch werden hierbei nur beste Materialien gerecht. So verwenden wir ausschließlich Qualitäts-guss: Damals wie heute der hochwertigste Werkstoff im Ofenbau. Er ist von nahezu unbegrenzter Lebensdauer, wärmespeichernd, extrem hitzelastbar, formstabil und ermöglicht in der Gestaltung selbst feinste Konturen und Designs.

Außerdem – und das liegt uns besonders am Herzen – können Sie Ihre LEDA Feuerstätte damit in aller Ruhe genießen! Die bei anderen Materialien üblichen lauten Knackgeräusche während des Erwärmens und Abkühlens treten bei Guss nämlich nicht auf – denn Guss ist Qualität!

## Quality is our Promise

We have developed our diverse selection of freestanding stoves to satisfy the highest expectations of individuality and functionality. In this industry, LEDA's name stands for tradition, the highest quality, durability, comfort and innovation, like no other! For that matter, quality has been our top priority since the company was founded in 1873.

**Efficient, durable, powerful, individual and simply beautiful – to provide you with a lasting feeling of comfort.**

When it comes to workmanship, we rely on our traditional, sophisticated craft and the constant technological advancement of our products. In this regard, only the best materials do justice to our demands. Thus we only use quality cast iron: the highest quality material in stove construction, both then and now. Its lifetime is virtually unlimited, it stores heat, is extremely heat-resistant, dimensionally stable and allows for even the finest contours and designs in its formation.

Furthermore - and this is very close to our hearts - you can enjoy your LEDA stove in peace! The reason for this is that the loud noises which are typical to other materials during their heating and cooling do not occur with cast iron - because cast iron means quality!



\*Feuriges Gießen für hochwertigen Ofenbau  
\*Fiery casting for high quality stove production

# Umweltgerecht

Sauberer Heizen mit gutem Gewissen



## Regenerativ – Heizen mit Holz


Wer mit Holz heizt, heizt seiner Wohnung, aber nicht dem Klima ein. Der nachwachsende Rohstoff Holz macht unabhängiger von Erdöl und Gasbrennstoffen. Holzheizungen und Kaminöfen tragen dazu bei, die Emission von fossilem Kohlendioxid zu verringern und den Treibhauseffekt einzudämmen.

Bei der Verbrennung von Holz wird nur so viel CO<sub>2</sub> freigesetzt, wie das Holz vorher aufgenommen hat. Es verbrennt CO<sub>2</sub>-neutral! Die gleiche Menge CO<sub>2</sub> würde ebenfalls bei der natürlichen Verrottung im Wald freigesetzt werden. Holz ist eine regenerative Energiequelle und sein Einsatz schützt das Klima.

## Regenerative – Heating with Wood

Those who use wood for heating, heat their apartments, but not the climate. The renewable raw material wood leads to independence from oil and gas fuels. Wood-fired heating and wood-burning stoves contribute to reducing the emissions of carbon dioxide from burning fossil fuels and mitigate the greenhouse effect.

During combustion of wood, only as much CO<sub>2</sub> is released as the wood has previously absorbed. It burns CO<sub>2</sub>-neutral! The same amount of CO<sub>2</sub> would also be released during natural rotting in the forest. Wood is a renewable energy source and its use protects the climate.

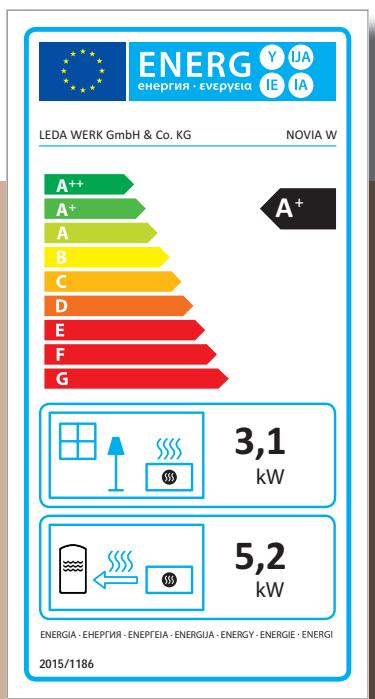

## Energielabel – Transparenz bei Effizienz und Umwelt-freundlichkeit

Das Energielabel für Feuerstätten mit geschlossener Abgasführung zeigt alle wesentlichen Produkteigenschaften und macht deutlich, dass der nachwachsende Energieträger Holz neben der neutralen CO<sub>2</sub>-Bilanz auch ausgezeichnete Werte in der Wärmeleistung aufweist.

Neben den neun Energieeffizienzklassen von A++ bis G, farblich von grün nach rot abgestuft, zeigt der schwarze Pfeil rechts die Energieeffizienzklasse des Gerätes an. Unter der Klassifizierung befinden sich zwei Felder: das obere für die Wärmeabgabe in kW im Aufstellraum, das untere für eine mögliche Wärmeabgabe über einen Wärmeträger (Feuerstätten mit wasserführenden Bauteilen) in ein Warmwassersystem.

## HKI Cert Qualitätszeichen

Der HKI hat ein Qualitätszeichen mit praxisnahen Anforderungen geschaffen, die über die bisherigen Gesetzgebungen hinausgehen. Ziel ist es, Wirkungsgrade und Emissionen der Feuerstätten im Praxis-Betrieb an die Typprüfung anzupassen und dauerhaft niedrige Emissionen und hohe Wirkungsgrade zu erzielen. Deshalb wird das Augenmerk auf die Langlebigkeit der Feuerstätten gelegt.

Übrigens: Alle unsere aktuellen Feuerstätten erfüllen als Einzelraumfeuerungsanlagen die strengen Anforderungen der 2. Stufe 1. BlmSchV sowie viele weitere regionale Verordnungen.

## Energy Label – Efficient and Environmentally Friendly Transparency

The energy label for stoves with closed exhaust conduit shows all the essential properties of the product, and makes it clear that the renewable energy source, wood, has excellent thermal power as well as a neutral CO<sub>2</sub> balance.

Next to the nine energy efficiency classes from A++ to G, classified on a colour scale from green to red, the black arrow on the right shows the energy efficiency class of the stove. Under the classification are two boxes: the top one is for the heat dissipation in kW in the room and the bottom one for a possible heat dissipation via a heat source (stoves with components carrying water) in a hot water system.

## HKI Cert Quality Symbol

The HKI has created a quality symbol with requirements close to reality, which goes beyond current legislation. The aim is to adapt the efficiency level and emissions of fireplaces in practical operation to the model testing and to achieve permanently low emissions and a high efficiency level. Therefore, attention is paid to the longevity of fireplaces.



### Rund um's Feuer

- Kleiner, schlanker Kaminofen – komplett aus Guss, Ganzglastür mit Doppelverglasung und Edelstahl-Türgriff
  - Nennwärmleistung: 4 kW
  - Zweite geprüfte Heizleistung: 6 kW (Einhaltung der BlmSchV)
  - Optionales Zubehör:
    - Elektronische Heizhilfe
    - Emissionsminderungsset „tec“ (= Heizhilfe + Katalysator) für fehlertoleranten Betrieb (Holzaufgabe/ Luftzufuhr) und größeren Leistungsbereich
- (► Seite 12/13)

### Around the Fire

- Noble, slim stove – completely made of cast iron, glazed door with double glazing and stainless steel handle
  - Nominal heat output: 4 kW
  - Second tested heat output: 6 kW (complying with BlmSchV)
  - Accessory:
    - electronic heating aid
    - emission reduction set „tec“ (= heating aid + catalytic converter) for tolerance in heating (wood/ air supply) and larger output range
- (► page 12/13)



\*siehe auch/ see also:  
[www.richtigheizenmitholz.de](http://www.richtigheizenmitholz.de)

# PEPPA

Schlanker Guss-Kaminofen für neue Klimaschutztechnologie

**PEPPA**

Heizleistung/ Heat Output: 4 - 6 kW

Größe (H/B/T)/ Size (H/W/D): 1311 / 394/ 394 mm





**CORNA**  
schwarz lackiert (matt)  
painted black (matt)



**CORNA**  
weiss emailliert (glänzend)  
enamelled white (glossy)



**CORNA ES L**  
schwarz lackiert (matt)  
painted black (matt)



**CORNA ES R**  
weiss emailliert (glänzend)  
enamelled white (glossy)



### Feuer im Quadrat

- Edler, schlanker Kaminofen – komplett aus Guss, Ganzglastür mit Edelstahl-Türgriff
- **CORNA**  
Nennwärmleistung: 4 kW  
Zweite geprüfte Heizleistung: 6 kW (Einhaltung der BlmSchV)
- **CORNA ES L/R** Ecksicht, gebogene Scheibe (links/rechts)  
Nennwärmleistung: 6 kW
- Optionales Zubehör:  
- Elektronische Heizhilfe  
- Emissionsminderungsset „tec“ (= Heizhilfe + Katalysator) für fehlertoleranten Betrieb (Holzaufgabe/ Luftzufuhr) und größeren Leistungsbereich  
(► Seite 12/13)

### Fire in Square Design


- Noble, slim stove – completely made of cast iron, glazed door with double glazing and stainless steel handle
- **CORNA**  
Nominal heat output: 4 kW  
Second tested heat output: 6 kW (complying with BlmSchV)
- **CORNA ES L/R** corner view (optional left or right)  
Nominal heat output: 6 kW
- Accessory:  
- electronic heating aid  
- emission reduction set „tec“ (= heating aid + catalytic converter) for tolerance in heating (wood/ air supply) and larger output range  
(► page 12/13)



Zubehör: unsichtbare Drehkonsole (Drehwinkel einstellbar)  
Accessory: invisible turntable (adjustable angle of rotation)



Anschluss an den Schornstein:  
Abgang oben/ hinten (nur CORNA)  
Connection to the chimney:  
exit on top/ at rear (only CORNA)

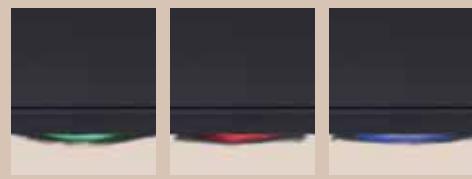

Elektronische Heizhilfe informiert über richtiges Heizen mit Holz\*  
(Dezentes, indirektes LED-Licht im Sockel: grün / blau / rot)  
Electronic heating aid: indirect LED light for correct heating (green/ yellow/ red)

# CORNA

Schlanker Guss-Kaminofen für neue Klimaschutztechnologie


CORNA ES L - Türanschlag links, Griff rechts  
Heizleistung/ Heat Output: 6 kW  
Größe (H/B/T) / Size (H/W/D): 1247/ 380/ 380 mm





#### Erweiterter Leistungsbereich für CORNA / PEPPA

Richtig heizen mit Holz  
Properly heating with wood

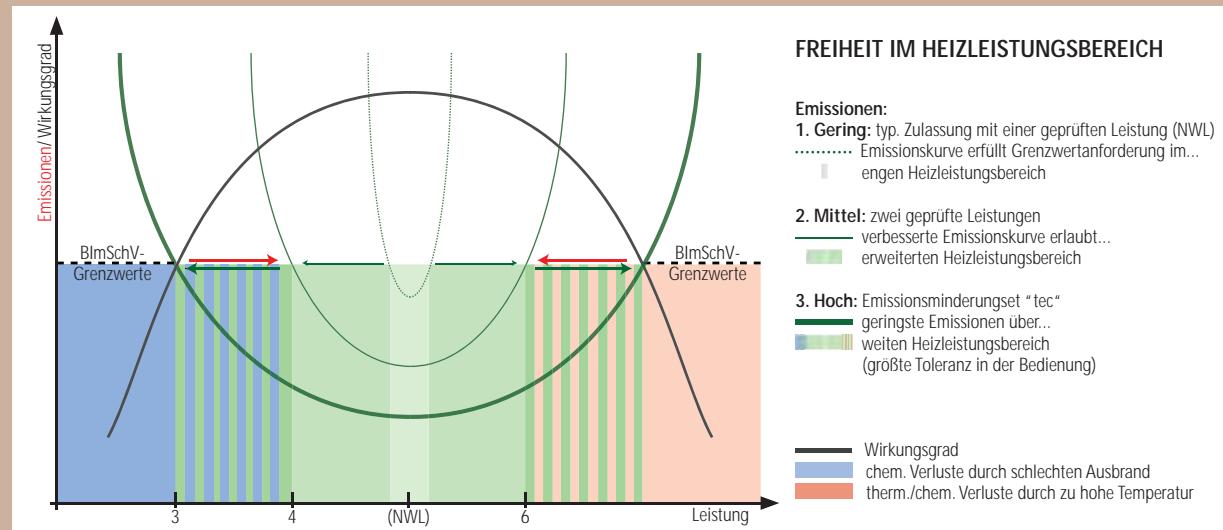

#### Zum richtigen Heizen mit Holz gehört:

- richtige Wärmebedarfsbestimmung
- Ofenauswahl mit entsprechender Nennwärmeleistung (NWL)
- richtig dimensionierter Schornstein
- richtiger Betrieb des Ofens im geprüften Bereich

CORNA und PEPPA sind mit 4 kW und 6 kW, bzw. 3 kW und 7 kW (tec) geprüft. In diesem Leistungsbereich verbrennt der Kaminofen effizient (hoher Wirkungsgrad) und schadstoffarm (wenig Emissionen) – Emissionsgrenzwerte werden eingehalten.

#### Wirkungsgrad, Emissionen und Leistung

Außerhalb dieses Leistungsbereiches ergibt sich ein stark fallender Wirkungsgrad und steigende Emissionen:

Bei Betrieb unter NWL durch:

- zu geringe Brennstoffaufgabe
- und Luftüberschuss\*

Bei Betrieb über NWL durch:

- zu hohe Brennstoffaufgabe
- und Luftmangel\*

\*Die optimale Luftpumpe ist konstruktiv auf die NWL ausgerichtet.

#### Correct heating with wood comprises:

- Determining the correct thermal requirements
- Selection of stoves with corresponding nominal heat output
- Correct size of chimney
- Correct operation of the furnace in the nominal heat output range

CORNA and PEPPA have been tested with 4 kW and 6 kW, or rather 3 kW and 7 kW (tec). In the range of this rated heat output, the fireplace combusts efficiently (higher efficiency) and with low emissions – within emissions limits.

#### Efficiency, Emissions and Output

Outside this output range, there is rapidly decreasing efficiency and increasing emissions:

When operating below the nominal heat output by:

- too little introduction of fuel
- and excess of air\*

When operating above the nominal heat output by:

- too high introduction of fuel
- and lack of air\*


\*The optimum quantity of air is coordinated with the nominal heat output .

# SAUBERER HEIZEN MIT HOLZ

Kaminöfen mit Katalysator und elektronischer Heizhilfe

## Elektronische Heizhilfe für CORNA / PEPPA

Funktionsbeschreibung  
Description of function

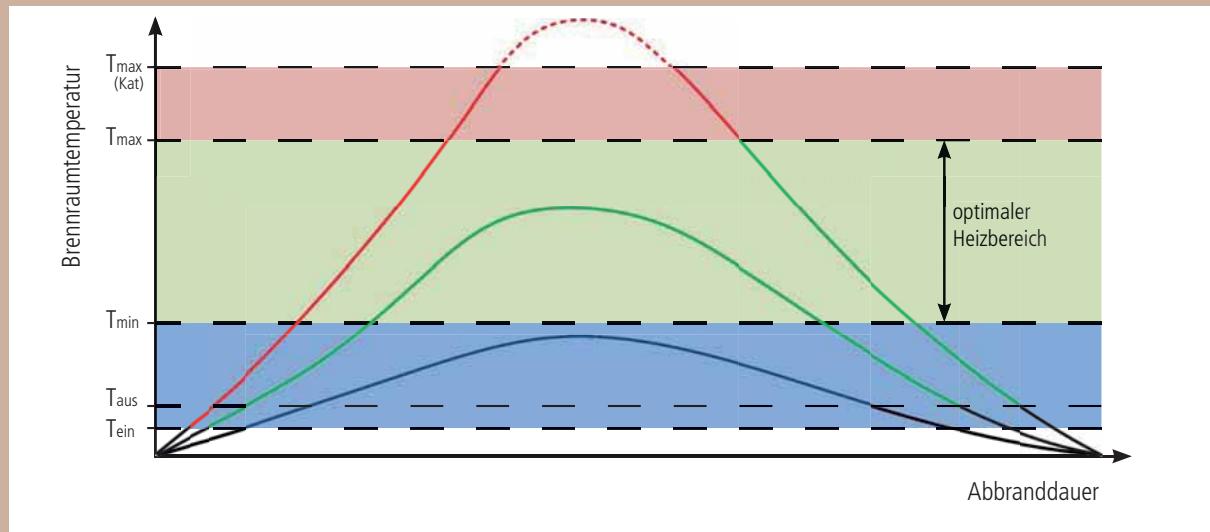

## Was macht die Heizhilfe?

Ein optimaler Heizbetrieb wird nicht nur durch den richtig dimensionierten Schornstein bestimmt, sondern auch durch die Holzaufgabe und die Einstellung des Luftventilhebels. Der Betreiber muss also „lernen“, den Ofen im richtigen Leistungsbereich zu heizen.

Dabei unterstützt ihn die Heizhilfe. Ein dezentes LED-Licht zeigt an, ob der Ofen im richtigen Heizbereich betrieben wird - vergleichbar mit einer Schaltpunktanzeige beim Auto - und wirkt wie ein Indikator für „Richtig Heizen mit Holz“ \*:

**GRÜN** – alles ok!

**BLAU** – zu geringe Temperaturen (zu wenig Brennstoff/ Luft)

**ROT** – zu hohe Temperaturen (zu viel Brennstoff/ Luft), Gefahr des Überheizens

## Was macht der Katalysator?

Der Katalysator ist ein luftdurchlässiges Bauteil mit einer innovativen Beschichtung. Im Kopf des Ofens integriert und von Heizgasen durchströmt, reduziert es massgeblich die CO-Emissionen und den Staubanteil.

Deshalb heizt ein Kaminofen mit Katalysator nicht nur bei Nennwärmeleistung schadstoffarm, sondern auch in dem von LEDA zusätzlich geprüften Leistungsbereichen – so ist das schadstoffarme Heizen bedienerfreundlich und bedarfsgerecht in einem größeren Bereich garantiert und damit alltagstauglich.

## What does the electronic heating aid do?

The combustion depends not only on the appropriate chimney but also on the right portion of wood and combustion air. So the operator has to "learn" to heat the stove in the correct output range.

The heating aid provides the operator with support for this. A unobtrusive LED light indicates whether the stove is being operated in the correct heating range - comparable with a gear indicator in a car - and acts as an indicator for "Correct Heating with Wood" \*:

**GRÜN** – everything OK!

**BLAU** – temperatures too low (too little fuel/ air)

**ROT** – temperatures too high (too much fuel/ air), risk of overheating

## What does the catalytic converter do?

The catalyst is a component with an innovative coating permeable to air. The catalyst is placed in the stove's top, where it is steamed through heating gas by which it reduces the CO emissions and dust particles.

Therefore, stoves with a catalyst are not only heating environmental friendly at its nominal heat output, but also in an proven extended output range set by LEDA. Due to this, heating with low emissions is user friendly and suitable for a larger output range.

#### COLONA lite

weiss emailliert, runde/flache Tür  
enamelled white, round/flat door



#### COLONA lite

schwarz lackiert, runde/flache Tür  
painted black, round/flat door




#### Edle Akzente

- Edler, schlanker Kaminofen mit 6 kW Nennwärmeleistung  
– komplett aus Guss
- Geprüft nach DIN EN 13240 (► ohne Schamotte-Speicherkern:  
Vgl. COLONA Speicherofen, Seite 32)
- Drei Höhen:
  - mit zwei Aufsatzzringen, 1239 mm Höhe
  - mit drei Aufsatzzringen, 1380 mm Höhe
  - mit sechs Aufsatzzringen, ca. 1757 mm Höhejeweils mit doppelt verglaster flacher oder runder Tür
- Optional kann COLONA lite mit Guss-Speichereinlagen ergänzt werden und so länger die Wärme halten. (► Seite 31)
- Zubehör: COLONA lite kann mit der elektronischen Verbrennungsluftsteuerung LEDATRONIC kombiniert werden.



Attraktive Frontvarianten:  
flache Tür mit Doppelverglasung  
Attractive front versions:  
flat door with double glazing



Attraktive Frontvarianten:  
runde Tür mit Doppelverglasung  
Attractive front versions:  
round door with double glazing

#### Noble Eye-Catcher

- Noble, slender stove with a nominal heat output of 6 kW – entirely made of cast iron
- Tested according to DIN EN 13240 (► without chamotte storage mass: cp. COLONA storage heating stove, page 32)
- Two sizes:
  - with two top rings, 1239 mm height
  - with three top rings, 1380 mm height
  - with six top rings, approx. 1757 mm heighteach with flat or round double glazing door
- There is the option for COLONA lite to be expanded with cast-iron storage parts of up to 60 kg, thus preserving heat for a longer time. (► Page 31)
- Accessories: COLONA lite can be combined with the LEDATRONIC electronic combustion air control system



Guss-Deckplatte:  
schwarz lackiert  
Cast iron cover plate:  
painted black



Guss-Deckplatte:  
weiss emailliert (Zubehör)  
Cast iron cover plate:  
enamelled white (accessory)

# COLONA lite

Guss-Kaminofen als gemütlicher Wärmesender

**COLONA lite mit drei Aufsatzeringen**  
Heizleistung/ Heat Output: 6 kW  
Größe (H/B/T)/ Size (H/W/D): 1380/ 484/ 484 mm



**NOVIA C**  
schwarz lackiert  
painted black



**NOVIA CL**  
schwarz lackiert  
painted black



### Wärme in runder Vollendung

- Runder, platzsparender Gussofen mit einem modernen Design
- Zwei Höhen:
  - NOVIA C mit 1050 mm Höhe
  - NOVIA CL mit 1185 mm Höhe
- Zubehör: NOVIA CL kann mit der elektronischen Verbrennungs-luftsteuerung LEDATRONIC kombiniert werden.

### Warmth in Round Perfection

- Round, space-saving cast-iron stove with a modern design
- Two sizes:
  - NOVIA C with 1050 mm height
  - NOVIA CL with 1185 mm height
- Accessories: NOVIA CL can be combined with the LEDATRONIC electronic combustion air control system.



Dezent: Der Türgriff fügt sich perfekt in das Design ein.  
Discreet: the door handle integrates perfectly with the design.



Praktisch: Kinderleichte Säuberung mit dem Aschekasten  
Practical: easy cleaning with an ash pan



Guss-Deckplatte für NOVIA C/ CL (Schwarz)  
Cast iron cover plate for NOVIA C/ CL (black)

# NOVIA

Guss-Kaminofen als gemütlicher Wärmesender

## NOVIA CL

Heizleistung/ Heat Output: 6 kW

Größe (H/B/T)/ Size (H/W/D): 1185/ 450/ 450 mm



**VISPA**  
schwarz lackiert  
painted black



#### Harmonische Formen aus Guss

- Platzsparender, runder Kaminofen mit tailliertem Korpus – komplett aus Guss
- Harmonische Rundungen und puristische Optik

#### Harmonious Shapes Made of Cast Iron

- Space-saving, round stove with a fitted body – entirely made of cast iron
- Harmonious curves and puristic appearance



Harmonisch: die Vertiefung im Kopfteil passt zu der Form des Korpus.  
The recess in the head section matches the shape of the body.



Praktisch: Kinderleichte Säuberung mit dem Aschekasten  
Practical: Easy cleaning with an ashpan

# VISPA

Guss-Kaminofen mit unverwechselbarer Silhouette

**VISPA**

Heizleistung/ Heat Output: 6 kW

Größe (H/B/T)/ Size (H/W/D): 1103/ 522/ 522 mm



Gestaltung: kramerDesign

**FORMIA**  
schwarz/ grau lackiert  
painted black/ grey



#### Gut in Form

- Ausdrucksstarkes Design mit seinen geschwungenen Gussformen – integriert sich optimal in jedes moderne Wohnambiente
- Dank seiner geringen Tiefe und dem abgerundeten Korpus findet FORMIA auch in kleinen Räumen und Nischen Platz.

#### In Good Shape

- Expressive design with its curved molds - perfectly integrates with every modern living environment.
- Thanks to its short depth and rounded body, FORMIA even fits into small rooms and recess space.



Hochwertig: Korpus, Front und Tür aus Guss  
High quality: body, front and door made of cast iron



Selbstverriegelnd: Komfortables Öffnen und Schließen  
Self-locking: comfortable opening and closing

# FORMIA

Guss-Kaminofen als gemütlicher Wärmesender

**FORMIA**

Heizleistung/ Heat Output: 6 kW

Größe (H/B/T)/ Size (H/W/D): 1050/ 450/ 415 mm





### Energie effizienter nutzen

- Innovative Verbrennung: Ein Holzscheit verbrennt aufrecht stehend in einem Guss-Brennzyylinder unter optimaler Verbrennungsluftversorgung. (► Seite 54)
- Ein einziges Stück Brennholz genügt, um ein beeindruckendes Feuer zu entfachen.
- Bequemes Anheizen durch optimal positionierte Anzündhilfe
- Geeignet auch für kleine Schornsteindurchmesser

### Use Energy More Efficiently

- Innovative combustion: In an upright position, a piece of wood burns with optimum combustion air supply in a cast-iron firing cylinder. (► Page 54)
- A single piece of firewood suffices to ignite an impressive fire
- Comfortable heating thanks to an optimally positioned igniter
- Also suitable for small chimney diameters.



Flammenraum: Scheitholz verbrennt stehend unter optimaler Luftzufuhr  
Flame chamber: firewood burns upright with optimal air supply



Anzänder auf Aschekasten platzieren, zünden und zurückziehen  
Place the igniter on the ash pan, ignite and push back



Zubehör für UNICA:  
Glänzend emaillierte Deckplatte in rot, blau und grün  
Accessories for UNICA:  
shiny enamelled cover plate available in red, blue and green



# UNICA

Guss-Kaminofen mit innovativer Verbrennung

**UNICA**

Heizleistung/ Heat Output: 5 kW

Größe (H/B/T)/ Size (H/W/D): 1167/ 362/ 362 mm



**ALLEGRA**  
schwarz lackiert  
painted black



**ALLEGRA small**  
schwarz lackiert  
painted black



### Neue Klassiker

- Hochwertige Gussöfen im klassischen Format neu interpretiert – optisch modern und zeitlos, technisch auf dem neuesten Stand
- Klein und kompakt konstruiert, finden die charmanten Öfen im Retro-Look in jedem Wohnraum ihren Platz.
- Mit matt-schwarzer Lackierung

### New Classics

- High quality cast-iron stoves in a classic shape reinterpreted – visually modern and ageless, technically up to date
- Small and compact design, the charming log fire in retro look finds its place in every living room.
- With matte-black finish



Zusätzliche Seitentür für sauberes und sicheres Befüllen (nur ALLEGRA)  
Additional side door for clean and safe filling (ALLEGRA only)



Guss ist Qualität:  
Feinst Konturen und Designs  
Cast iron means quality:  
Finest contours and designs

# ALLEGRA

Guss-Kaminofen im klassischen Format

## ALLEGRA small

Heizleistung/ Heat Output: 6 kW  
Größe (H/B/T) / Size (H/W/D): 700/ 500/ 370 mm



**ARUBA**  
schwarz lackiert  
painted black



**ARUBA**  
schwarz emailliert  
enamelled black



**ARUBA**  
cremeweiss emailliert  
enamelled ivory (white)



**ARUBA**  
dunkelgrün emailliert  
enamelled dark green



### Klassischer Mittelpunkt

- Hochwertiger Gussofen mit klaren Konturen – optisch schnörkellos, technisch auf dem neuesten Stand
- Mit matt-schwarzer Lackierung oder glänzender Emaillierung in schwarz, cremeweiss und dunkelgrün

### Classic Centerpiece

- High quality cast-iron stove with clean contours – visually straight-forward, technically up to date
- With matte-black finish or glossy enamel in black, cream and dark green



Praktisch: Zusätzliche Seitentür für sauberes und sicheres Befüllen  
Practical: additional side door for clean and safe filling

# ARUBA

Guss-Kaminofen im klassischen Format

## ARUBA

Heizleistung/ Heat Output: 9 kW

Größe (H/B/T)/ Size (H/W/D): 740/ 625/ 465 mm



**ANTIGUA**  
schwarz lackiert  
painted black



**ANTIGUA K**  
schwarz lackiert, mit Warmhalteplatte  
painted black, with warm plate



### Klassiker mit Stil

- Hochwertiger Gussofen in seiner Art-déco-verwandter Formsprache – optisch verspielt, technisch auf dem neuesten Stand
- Getränke und Speisen lassen sich wunderbar warm halten auf der Warmhalteplatte des ANTIGUA K

### Classic with Style

- High quality cast-iron stove, in an Art-Deco related design language, visually playful, and technically up to date
- The ANTIGUA K's warm plate is great for keeping food and drinks warm.



Praktisch: Zusätzliche Seitentür für sauberes und sicheres Befüllen  
Practical: additional side door for clean and safe filling



Gemütlich: Warmhalten auf der Warmhalteplatte des ANTIGUA K  
Comfortable: keeping warm on the top plate of ANTIGUA K

# ANTIGUA

Guss-Kaminofen im klassischen Format

## ANTIGUA

Heizleistung/ Heat Output: 9 kW

Größe (H/B/T)/ Size (H/W/D): 740/ 645/ 469 mm




# Speicheröfen

Kaminöfen mit „Wärme-Akku“

## COLONA

Speicherofen nach DIN EN15250

Storage heater in accordance with DIN EN15250

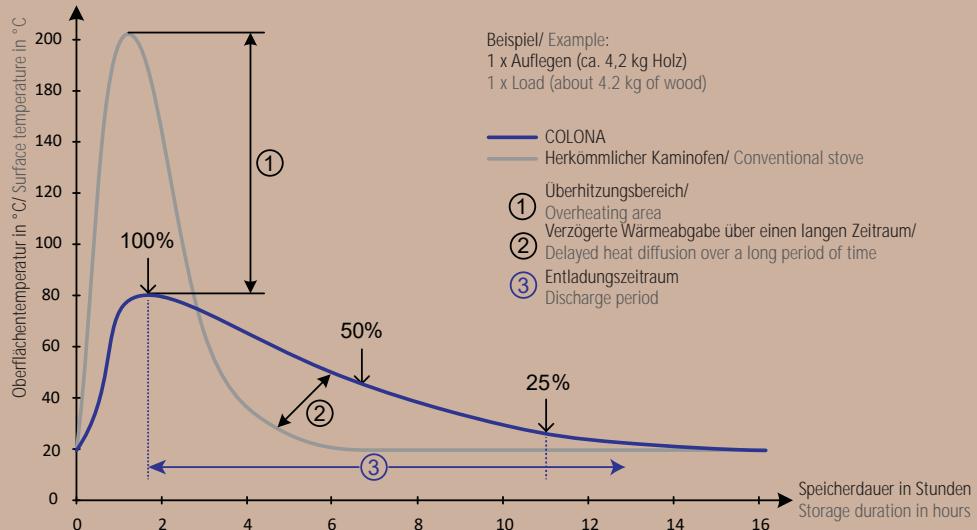

## COLONA: XXL-Speicherriesse

Im COLONA steckt ein kompakter Schamottekern, der ihn zum vollwertigen Speicherofen macht – mit einem Gesamtgewicht von 480 kg als Schamotte- und Guss-Speichermasse!

Schon wenig Brennstoff ergibt viele Stunden wohltuende Wärme (1 x 4,2 kg Holz: über 10 Stunden Wärme, geprüft nach DIN EN 15250). Die Lenkung der Heizgase im Inneren des Speichers garantiert dabei maximale Wärmeaufnahme, damit der COLONA möglichst lange und viel gespeicherte Wärme abgeben kann. Die so zeitverzögerte Wärmeabgabe verhindert dabei das Überhitzen des Wohnraumes.

## COLONA: XXL Storage Giant


The COLONA features a compact chamotte core, which makes it a full-fledged storage stove – with a total weight of 480 kg of chamotte and cast-iron storage mass!

Even a small amount of fuel provides many hours of soothing warmth (1 x 4.2 kg of wood: over 10 hours of heat, tested according to DIN EN 15250). The control of the hot gases inside the storage area guarantees maximum heat absorption, so the COLONA can emit as much stored heat as possible for as long as possible. In doing so, the heat diffusion is time delayed and thus prevents overheating of the living space.



COLONA:  
Lenkung der Heizgase durch Schamottekern  
Control of the hot gases through chamotte core

**NOVIA plus / DELTA plus / NEXA/ COLONA lite**  
 Vergleich der Wärmeabgabe mit/ ohne 45 kg Guss-Speichereinlage  
 Comparison of heat output with / without 45 kg cast-iron storage parts

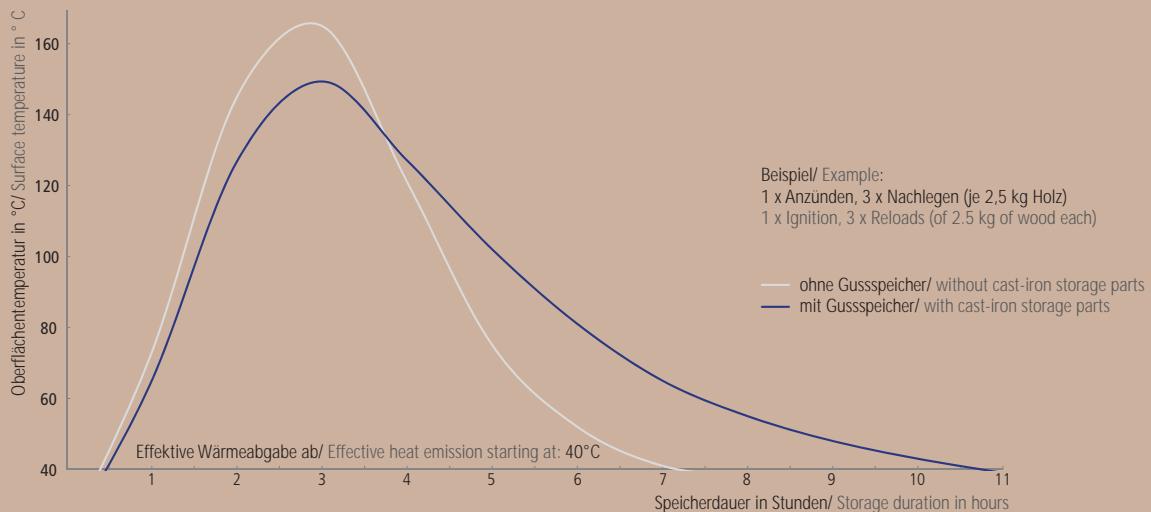

**NOVIA plus/ DELTA plus/ COLONA lite:**  
**Guss als Speicher**

Gusseisen hat sehr gute Wärmeleit- und Speichereigenschaften und eine mehr als doppelt so hohe spezifische Dichte als andere Speichermaterialien wie Speckstein und Schamotte. Guss ist damit in Bezug auf sein Volumen ein sehr kompakter Wärmespeicher.

**Der Vergleich: Guss vs. Speckstein**

Im NOVIA plus können 45 kg Gusseisen als zusätzlicher Speicher untergebracht werden. Der gleiche Platz könnte mit nur 17 kg Speckstein oder 13 kg Schamotte gefüllt werden - und würde somit wesentlich weniger Speicherwärme zur Verfügung stellen.

In Bezug auf die im NOVIA plus unterbringbare Masse erreicht Guss als Speichereinlage somit eine deutlich höhere speicherbare Wärme als Speckstein und Schamotte. Guss nimmt außerdem 12 x schneller die Wärme auf als Speckstein - schon nach kurzer Betriebsdauer setzt der Speichereffekt ein.



NOVIA plus:  
 45 kg Guss-Speichereinlage  
 45 kg Cast iron storage parts



DELTA plus:  
 45 kg Guss-Speichereinlage  
 45 kg Cast iron storage parts

**NOVIA plus/ DELTA plus/ COLONA lite:**  
**Cast Iron as Storage**

Cast iron offers very good thermal conductivity and storage properties and more than twice the density as other storage materials such as soapstone and chamotte. Therefore, cast iron is a very compact heat storage material with regards to its volume.

**The comparison: Cast vs. Soapstone**

45 kg of cast iron can be accommodated as additional storage in the NOVIA plus. The same space could only accommodate 17 kg of soapstone or 13 kg of chamotte - and would therefore offer a substantially reduced heat storage.

Thus, with regards to the mass that the NOVIA plus can accommodate, cast iron achieved a heat storage capacity that is substantially higher than that of soapstone and chamotte. Cast iron also absorbs heat 12 times faster than soapstone - its heat storing properties take effect after a short period of operation.



COLONA lite:  
 45-135kg Guss-Speichereinlage (opt.)  
 45-135kg Cast iron storage parts (opt.)



### Maximal Wärme speichern

- Edler, schlanker Guss-Speicherofen mit einem Gesamtgewicht von 480 kg als Schamotte- und Guss-Speichermasse.
- Effiziente Langzeit-Wärmespeicherung im kompakten Format: Schon die einmalige Aufgabe von etwa 4,2 kg Brennstoff ergibt mehr als 10 Stunden Wärme (geprüft nach DIN EN 15250). (► Seite 30)
- Die Sichtscheibe liefert während des Abbrandes schnell Wärme, danach sorgt der Speicher für wohltuende, milde Strahlungs-wärme über Stunden – optimal dosiert.
- Perfekt für Niedrigenergiehäuser: niedrige, angepasste Raumwärmeleistung von 1,7 kW – die zeitverzögerte Wärmeabgabe verhindert das Überhitzen des Wohnraumes

### Store the Maximum Amount of Heat

- Noble, slender cast-iron storage heating stove with a total weight amounting to 480 kg as chamotte and cast iron storage mass.
- Efficient long-term heat storage in a compact format: even a single loading of approximately 4.2 kg of fuel results in more than 10 hours of heat (tested according to DIN EN 15250). (► Page 30)
- During combustion, the viewing panel provides heat quickly, after which the storage area provides soothing and mild radiant heat for hours – dispensed optimally.
- Perfect for energy efficient buildings: low, customized room heating capacity of 1.7 kW - the time delayed heat dissipation prevents overheating of the living space



Anschluss an den Schornstein:  
Abgang oben/ hinten  
Connection to the chimney:  
exit on top/ at rear.



Blick ins Innere des COLONA: der Speicherkerne aus Schamotte  
A look inside the COLONA:  
the storage core made of chamotte



Attraktive Frontvarianten:  
flache Tür mit Doppelverglasung  
Attractive front versions:  
flat door with double glazing



Attraktive Frontvarianten:  
runde Tür mit Doppelverglasung  
Attractive front versions:  
round door with double glazing

# COLONA

Guss-Speicherofen mit Schamottekern

## COLONA

Raumwärmeleistung/ Heat Output: 1,7 kW\*  
Größe (H/B/T)/ Size (H/W/D): 1758/ 484/ 484 mm



Lenkung der Heizgase durch  
Schamottekern: effiziente Langzeit-  
Wärmespeicherung

Leading of the hot gases through a  
chamotte core: efficient long-term  
heat storage



\*bezogen auf Wärmeabgabe über viele Stunden (= Entladungszeitraum)

\* based on heat output over many hours (= discharge period)

**DELTA plus**  
schwarz lackiert  
painted black



### Klasse dank Masse

- Kompakter Guss-Kaminofen mit 45 kg Speichereinlage aus massivem Gusseisen für effektivere Wärmeausnutzung: So gibt der DELTA plus etwa drei Stunden länger effektiv Wärme ab als ein vergleichbarer Ofen ohne einen solchen Speicher. (► Seite 31)
- Guss nimmt schneller Wärme auf als Speckstein. Schon nach kurzer Betriebsdauer ist deshalb der Speicher „voll“ – und der Speichereffekt setzt ein.
- Zubehör: DELTA plus kann mit der elektronischen Verbrennungsluftsteuerung LEDATRONIC kombiniert werden.
- Optionales Zubehör:  
- Elektronische Heizhilfe informiert über richtiges Heizen mit Holz (► Seite 13)



Im Kopf: 45 kg Guss-Speichereinlage für ca. drei Stunden mehr Wärme  
In its head: 45 kg cast-iron storage parts for app. 3 more hours of heat



Besonders: außergewöhnliche Form des kompakten Wärmespenders  
Notably: exceptional design of the compact heat source

### Brilliance Thanks to Mass

- Compact cast-iron stove with 45 kg storage inlay made of solid cast iron for more effective heat efficiency: Thus the DELTA plus provides effective heat for approximately three hours longer than a comparable stove without such a storage area. (► Page 31)
- Cast iron absorbs heat quicker than soapstone. Therefore, the storage area is „full“ after a short period of operation – and the memory effect sets in.
- Accessories: DELTA plus can be combined with the LEDATRONIC electronic combustion air control system.
- Accessory:  
- electronic heating aid (► Page 13)



Stabil: Edelstahl-Stabgriff für komfortables Öffnen und Schließen  
Robust: stainless steel bar handle for easy opening and closing



Elektronische Heizhilfe  
(Dezentes, indirektes LED-Licht im Sockel: grün / blau / rot)  
Electronic heating aid: indirect LED light for correct heating (green/ yellow/ red)

# DELTA plus

Guss-Kaminofen mit Speichereinlage

**DELTA plus**

Heizleistung/ Heat Output: 6 kW

Größe (H/B/T)/ Size (H/W/D): 1330/ 498/ 485 mm



Gestaltung: KramerDesign

**NOVIA plus**  
schwarz lackiert  
painted black



### Kompakt gespeichert

- Kompakter Guss-Kaminofen mit 45 kg Speichereinlage aus massivem Gusseisen für effektivere Wärmeausnutzung: So gibt der NOVIA plus etwa drei Stunden länger effektiv Wärme ab als ein vergleichbarer Ofen ohne einen solchen Speicher. (► Seite 31)
- Guss nimmt schneller Wärme auf als Speckstein. Schon nach kurzer Betriebsdauer ist deshalb der Speicher „voll“ – und der Speichereffekt setzt ein.
- Zubehör: NOVIA plus kann mit der elektronischen Verbrennungsluftsteuerung LEDATRONIC kombiniert werden.

### Stored in a Compact Manner

- Compact cast-iron stove with 45 kg storage parts made of solid cast iron for more effective heat efficiency: Thus the NOVIA plus provides effective heat for approximately three hours longer than a comparable stove without such a storage area. (► Page 31)
- Cast iron absorbs heat quicker than soapstone. Therefore, the storage area is „full“ after a short period of operation – and the memory effect sets in.
- Accessories: NOVIA plus can be combined with the LEDATRONIC electronic combustion air control system.



Im Kopf: 45 kg Guss-Speichereinlage für ca. drei Stunden mehr Wärme  
In its head: 45 kg cast iron storage parts for app. 3 more hours of heat



Praktisch: Kinderleichte Säuberung mit dem Aschekasten  
Practical: easy cleaning with an ash pan



Guss-Deckplatte für NOVIA plus (Schwarz)  
Cast iron cover plate for NOVIA plus (black)

# NOVIA plus

Guss-Kaminofen mit Speichereinlage

**NOVIA plus**

Heizleistung/ Heat Output: 6 kW

Größe (H/B/T)/ Size (H/W/D): 1297/ 450/ 450 mm



**ANTIGUA H Unterofen**  
hier Aufsatz mit Seyffarth Ofenkeramik



**ANTIGUA H Unterofen**  
hier Aufsatz mit Zehendner Ofenkeramik



#### Traditionell Heizen, stilvoll geniessen

- Unten ein Kaminofen, der schnell Wärme spendet - und oben ein Kachelofen für angenehme Strahlungswärme über Stunden
- Der Guss-Unterofen ANTIGUA H wird kombiniert mit einem keramischen Speicher, den der Ofenbauer ganz nach Ihren individuellen Wünschen aufsetzt.
- Die Lenkung der Heizgase durch den keramischen Zug ermöglicht so eine effiziente Langzeit-Wärmespeicherung.

#### Heat the Traditional Way, Enjoy with Style

- On the bottom, a stove that quickly provides heat - and above, a tiled stove for pleasant radiant heat several hours
- The cast-iron stove ANTIGUA H is combined with a storage system, which the craftsman will add according to your individual desires.
- Thus the leading of the hot gases through the storage system offers efficient long-term heat storage.



Praktisch: Zusätzliche Seitentür für  
sauberes und sicheres Befüllen  
Practical: additional side door for  
clean and safe filling

# ANTIGUA H

Hamburger Aufsatzofen mit aufgesetztem Speicher


**ANTIGUA H Unterofen**, hier Aufsatz mit Gutbrod Ofenkeramik  
Heizleistung/ Heat Output: 8 kW  
Größe (H/B/T) / Size (H/W/D): 734/ 645/ 467 mm



# Wassertechnik

Nachwachsende Rohstoffe effizient nutzen

## Wassertechnik-Prinzip Boiler technology principle

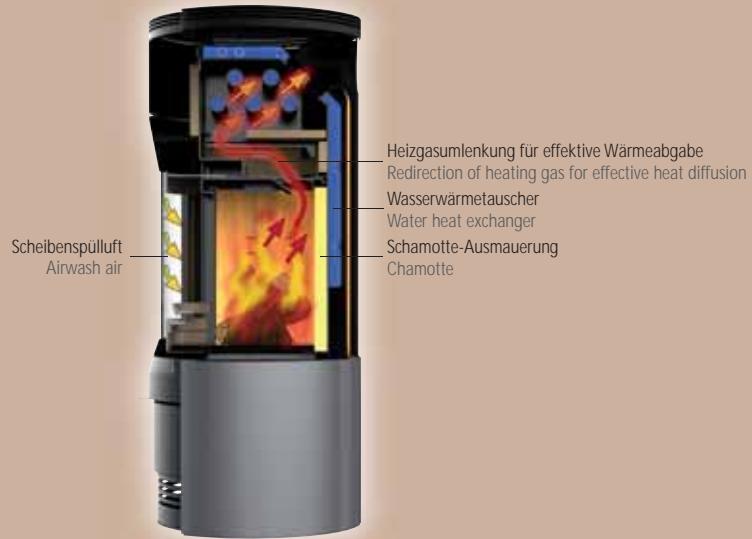

## Wie funktioniert Wassertechnik?

Bei der Verbrennung von Holz wird viel Energie freigesetzt, die in Form von sehr heißen Heizgasen durch die Feuerstätte strömen. Alternativ zu einem Feststoffspeicher kann diesen Heizgasen ein großer Teil ihrer Wärmeenergie über den Wärmetauscher eines wasserführenden Kaminofens entnommen werden.

Der Kaminofen mit Wassertechnik gibt Wärme direkt an den Aufstellraum ab und unterstützt zusätzlich ein Zentralheizungssystem. Mit den optimal abgestimmten Wassertechnikkomponenten LEDATHERM schaffen Sie ein ideal zusammenpassendes Gesamtsystem.


Erst wenn die im LEDA Multispeicher abgelegte Wärmeenergie des wasserführenden Kaminofens und eine eventuelle Solar-energie nicht ausreichen, um den Energiebedarf des Raumes zu decken, muss die konventionelle Öl- oder Gasheizung einspringen.

## How does Water Technology Work?

A lot of energy is released during the combustion of wood, which flows through the stove in the form of very hot heating gases. As an alternative to a solid storage medium, a large part of the heat energy of these heating gases can be extracted through the heat exchanger of a boiler stove.

The stove with boiler technology emits heat directly to the room and, in addition, supports a central heating system. They form a perfectly matching system, together with the optimally coordinated LEDATHERM water technology components.

Only when the heat energy of the boiler stove stored in the LEDA multi-storage tank and possibly solar energy are insufficient to meet the energy needs of the room, conventional oil or gas heating has to step in.

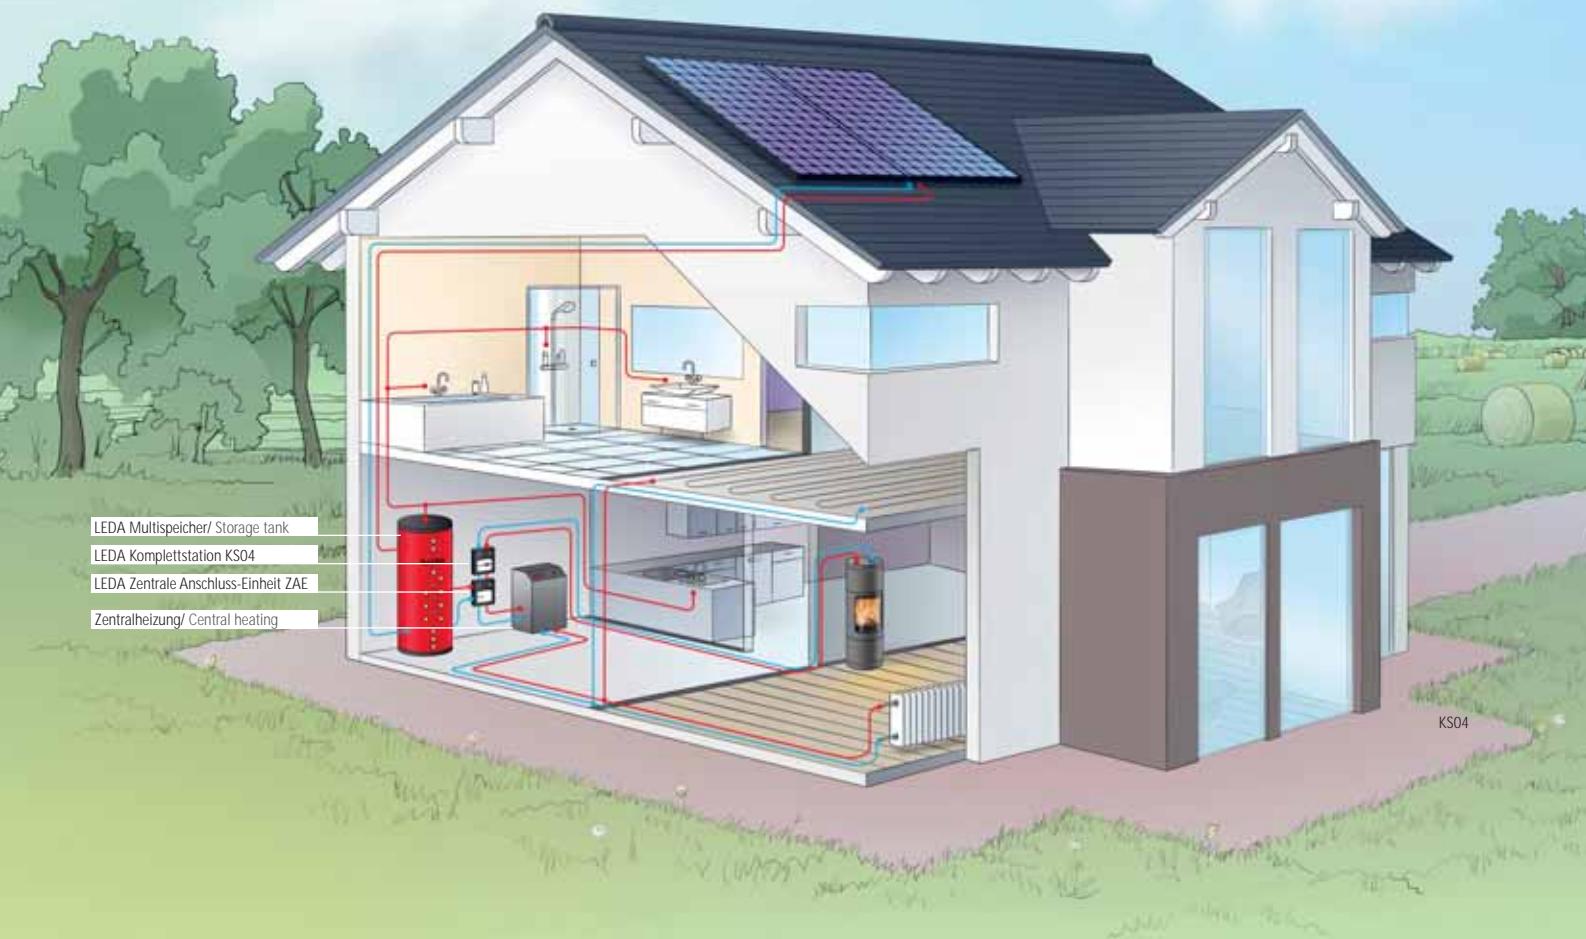

**NOVIA W**  
schwarz lackiert  
painted black



#### Kompakte Wassertechnik

- Hochwertige Materialien vereint mit zeitgemäßem Design und effizienter Wassertechnik
- Heizkostenersparnis durch Unterstützung des bestehenden Heizsystems
- Umlenkschieber erleichtert das Anheizen:
  - (1) Ausgezogen strömen die Heizgase direkt in den Schornstein – die Wasserleistung ist reduziert
  - (2) Eingeschoben strömen die Heizgase durch den Wasserwärmetauscher – für höchste Wasserleistung
- Hervorragend geeignet für Niedrigenergiehäuser und als Ergänzung zur Solartechnik
- Zubehör: NOVIA W kann mit der elektronischen Verbrennungsluftsteuerung LEDATRONIC kombiniert werden.



Dezent: Der Türgriff fügt sich perfekt in das Design ein.  
Discreet: the door handle integrates perfectly with the design.



Praktisch: Kinderleichte Säuberung mit dem Aschekasten  
Practical: easy cleaning with an ash pan

#### Compact Water Technology

- High-quality materials combined with modern design and efficient water technology
- Savings on heating costs by supporting the existing heating system
- Slider helps to heat up:
  - (1) If pulled out, the heating gases flow directly into the chimney – the water power is reduced
  - (2) If pushed in, the heating gases flow through the water heat exchanger – for more water power
- Excellent for low-energy houses and as a complement to solar technology
- Accessories: NOVIA W can be combined with the LEDATRONIC electronic combustion air control system.



Guss-Deckplatte für NOVIA W (Schwarz)  
Cast iron cover plate for NOVIA W (black)

# NOVIA W

Wasserführender Guss-Kaminofen



## NOVIA W

Heizleistung/ Heat Output: 8 kW (wasserseitig/ waterside: 5 kW, direkt/ direct: 3 kW)  
Größe (H/B/T)/ Size (H/W/D): 1297/ 498/ 485 mm



**DELTA W**  
schwarz lackiert  
painted black



#### Kompakte Wassertechnik

- Pure Gussoptik in einer dezenten Frontansicht, die eine elegante Form umkleidet
- Heizkostenersparnis durch Unterstützung des bestehenden Heizsystems
- Umlenkachschieber erleichtert das Anheizen:
  - (1) Ausgezogen strömen die Heizgase direkt in den Schornstein – die Wasserleistung ist reduziert
  - (2) Eingeschoben strömen die Heizgase durch den Wasserwärmetauscher – für höchste Wasserleistung
- Hervorragend geeignet für Niedrigenergiehäuser und als Ergänzung zur Solartechnik
- Zubehör: DELTA W kann mit der elektronischen Verbrennungsluftsteuerung LEDATRONIC kombiniert werden.

#### Compact Water Technology

- Pure cast-iron appearance in a discreet front view, encased by an elegant form
- Savings on heating costs by supporting the existing heating system
- Slider helps to heat up:
  - (1) If pulled out, the heating gases flow directly into the chimney – the water power is reduced
  - (2) If pushed in, the heating gases flow through the water heat exchanger – for more water power
- Excellent for low-energy houses and as a complement to solar technology
- Accessories: DELTA W can be combined with the LEDATRONIC electronic combustion air control system.



Stabil: Edelstahl-Stabgriff für komfortables Öffnen und Schließen  
Robust: stainless steel bar handle for easy opening and closing



Besonders: außergewöhnliche Form des kompakten Wärmespenders  
Notably: exceptional design of the compact heat source

# DELTA W

Wasserführender Guss-Kaminofen



## DELTA W

Heizleistung/ Heat Output: 8 kW (wasserseitig/ waterside: 5 kW, direkt/ direct: 3 kW)  
Größe (H/B/T)/ Size (H/W/D): 1330/ 498/ 485 mm



Gestaltung: KramerDesign

**FONDIA**  
schwarz lackiert  
painted black



**FONDIA**  
cremeweiss emailliert  
enamelled ivory (white)



#### Außergewöhnlicher Wärmespender

- Ausdrucksstarke Gussfront mit wellenförmiger Oberfläche und fließenden Konturen
- Heizkostenersparnis durch Unterstützung des bestehenden Heizsystems
- Bewährter wasserführender Heiz-Kamineinsatz in außergewöhnlicher Gussverkleidung
- Hervorragend geeignet für Niedrigenergiehäuser und als Ergänzung zur Solartechnik

#### Exceptional Heat Source

- Expressive cast-iron front with wavy surface and flowing contours
- Savings on heating costs by supporting the existing heating system
- Proven boiler fireplace insert in exceptional cast-iron casing
- Excellent for low-energy houses and as a complement to solar technology

# FONDIA

Wasserführender Guss-Kaminofen



## FONDIA

Heizleistung/ Heat Output: 13 kW (wasserseitig/ waterside: 7,4 kW, direkt/ direct: 5,6 kW)  
Größe (H/B/T)/ Size (H/W/D): 1225/ 690/ 530 mm



**SANDIA**  
Sandstein  
Sandstone



#### **Volle Wärmeleistung**

- Elegantes Äußeres durch stilvolle Designkombination von hochwertigem Stahl mit Sandstein – jedes Exemplar ein echtes Unikat
- Heizkostensparnis durch Unterstützung des bestehenden Heizsystems
- Bewährter wasserführender Heiz-Kamineinsatz in Sandsteinverkleidung (Naturstein)
- Hervorragend geeignet für Niedrigenergiehäuser und als Ergänzung zur Solartechnik

#### **Full Thermal Output**

- Elegant exterior with stylish design combination of high quality steel and sandstone - each one is a unique specimen
- Savings on heating costs by supporting the existing heating system
- Proven boiler fireplace insert in exceptional sandstone casing (natural stone)
- Excellent for low-energy houses and as a complement to solar technology

# SANDIA



Wasserführender Kaminofen mit Sandstein

## SANDIA

Heizleistung/ Heat Output: 13 kW (wasserseitig/ waterside: 7,4 kW, direkt/ direct: 5,6 kW)  
Größe (H/B/T)/ Size (H/W/D): 1305/ 735/ 530 mm



# Wassertechnik

Planung Ihrer Wassertechnik-Anlage

Damit Sie langfristig Freude an einer wasserführenden Feuerstätte haben, ist es sinnvoll, im Vorfeld ein paar Überlegungen anzustellen, die das Gerät und dessen Nutzung betreffen:

## 1. Wie will ich heizen?

Besonders effektiv arbeitet die Feuerstätte mit Wassertechnik dann, wenn die Möglichkeit besteht, einige Stunden ohne Unterbrechung konsequent zu heizen. Deshalb sollten Sie sich vorab über folgende Aspekte Gedanken machen:

- Kann und will ich jeden Tag heizen?
- Wann und wie lange will ich Feuer machen? (Wie viele Stunden am Tag?)

## 2. Welches Gerät brauche ich?

Sie als Kunde haben dabei die Qual der Wahl abhängig von Budget, Platz und gewünschter Optik - da ist für jeden etwas dabei:

- Kachelofen (individuell gestaltete Anlage, grösste technische Vielfältigkeit)
- Heizkamin (individuell gestaltete Anlage mit grösster Feuersicht)
- Kaminofen (platzsparend, freistehend)



Heizkamineinsatz (z.B. SERA W)



Heizeinsatz für Kachelöfen  
(z.B. TURMA W)



Kaminofen (z.B. DELTA W)

## 3. Wieviel Wärme brauche ich?

Wärme brauche ich für die Gebäudebeheizung und die Brauchwassererwärmung. Dieser Wärmebedarf (= Heizlast) wird optimalerweise genau berechnet.

(Beispiele: Heizlastberechnung nach DIN EN 12831, EnEV-Ausweis, Dimensionierungsvorgabe vom Architekten/Bauplaner für Heizungsbau).

Liegt keine Berechnung vor, kann man allerdings die Heizlast wie folgt auch abschätzen:

Gesamtwohnfläche (m<sup>2</sup>) × Haustyp (W) = Heizlast (Watt)

|  |                           |
|--|---------------------------|
| z.B. - Passivhaus                            | 10-20 Watt/m <sup>2</sup> |
| - EnEV-Haus                                  | 30 Watt/m <sup>2</sup>    |
| - modernes Haus lt. Wärmeschutzverordnung 95 | 50 Watt/m <sup>2</sup>    |
| - älteres Haus                               | 100 Watt/m <sup>2</sup>   |
| - schlecht gedämmerter Altbau                | 150 Watt/m <sup>2</sup>   |

4. Wie viel Leistung benötige ich für die Brauchwassererwärmung?

Neben der Gebäudeerwärmung muss in der Regel auch Brauchwasser (für Bad und Küche) erwärmt werden, dessen benötigte Leistung u.a. von der Personenzahl abhängt.

5. Wie viel Leistung benötige ich also insgesamt?

Wärmebedarf fürs Gebäude + Brauchwasserleistung = Gesamtenergiebedarf

$$\underline{\hspace{2cm}} \text{ kW} + \underline{\hspace{2cm}} \text{ kW} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ kW}$$

## Rechenbeispiel:

$$\text{z.B. } 8,5 \text{ kW} + 1,5 \text{ kW} = 10 \text{ kW}$$

-> Gewünschtes Gerät: ONDA mit 10 kW Nennwärmeleistung

-> Geplante Betriebszeit: 6h / Tag

-> Deshalb im kalten Winter:

Das Brauchwasser ist warm und der Wärmebedarf des Gebäudes wird innerhalb der geplanten Betriebszeit ca. 6h lang gedeckt.  
Das bedeutet, dass Ihre Öl-/ bzw. Gasheizung 6h weniger heizt = 25% des Tagesbedarfs  
Öl-/Gas-Ersparnis.

\* bei 6 Stunden Heizbetrieb/Tag und 70 l Brauchwasserbedarf/Person/Tag und einer Brauchwassertemperatur von bis zu 50°C, in entsprechendem Brauchwasserspeicher.

# Wassertechnik

Planung Ihrer Wassertechnik-Anlage

## Und was noch?

Wie viel Brennstoff benötige ich?

-> Täglicher Brennstoffbedarf:

Im Winter: Pro kW Wärmebedarf vom Haus ca. 6-7 kg Holz am Tag

Übergangszeit: Ca. 3-4 kg / kW am Tag

-> Jährlicher Brennstoffbedarf:

Pro kW ca. 1,2 bis 1,5 Raummeter (Ster)

(bei ca. 400 kg / Raummeter)

## Haben Sie schon eine Solaranlage mit Heizungsunterstützung?

Ja, perfekt! In der Regel können nämlich wichtige Komponenten der Solaranlage für den Anschluss des wasserführenden Ofens benutzt werden (z.B. der Puffer, dessen Leitungsinstanationen, die Temperaturregelung für die Heizkreise, die Sicherheitstemperaturbegrenzung für das Brauchwasser und der Rücklaufwächter) - effektiv und wirtschaftlich gelöst.

## Was bedeutet Leistungssplitting?

Leistungsteilung - optimal genutzt.

LEDA Geräte mit Wassertechnik besitzen je nach ihrer Konstruktion eine unterschiedliche Leistungsteilung zwischen Wasser und direkter Wärmeabgabe.

So haben Geräte mit aufgesetztem Wärmetauscher in der Regel höhere direkte Leistungen.

Geräte, deren Brennraum sogar wasserummantelt sind, haben dagegen höhere Leistungsanteile im Wasser.

Es gibt sogar Geräte mit regelbarer Leistungsteilung (z.B. DIAMANT H300W).


Passend zu den individuellen Gegebenheiten in Ihrem Gebäude finden wir gemeinsam die perfekte Anlage!

## Die beliebtesten Kaminöfen mit Wassertechnik:



## Ein Planungsbeispiel...

Nehmen wir an, die zu beheizende Wohnfläche läge bei ca. 120 m<sup>2</sup> und die dafür berechnete Heizlast (Wärmebedarf) betrage etwa 8 kW. Zusammen mit der veranschlagten Leistung für die Brauchwassererwärmung würden rund 14 kW Wärmeleistung benötigt. Das Gebäude wird über eine Öl- oder Gasheizung beheizt, welche nun zusätzlich durch die geplante Ofenanlage unterstützt werden soll. Etwa 40% (ca. 3,2 kW) der Wohnfläche können direkt durch Strahlung und Warmluft des geplanten Ofens erreicht werden.

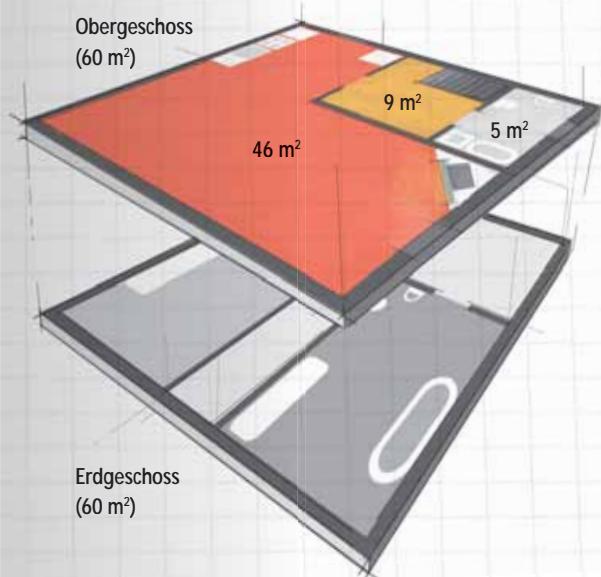


Um den Aufstellraum bei Betrieb des Ofens nicht zu überlasten, sollte hier ein Gerät mit einer annähernd passenden direkten Leistung gewählt werden. Perfekt passt zu dieser Wohnsituation und zu den Vorstellungen des Betreibers z.B. der NOVIA W mit 3 kW direkter Leistung bei 8 kW Gesamtleistung.

Während der Ofen betrieben wird, beheizt er vorrangig den Aufstellraum direkt und stellt einen zusätzl. Leistungsanteil dem Heizungssystem zur Verfügung. Ist der Ofen aus, übernimmt die vorhandene Zentralheizung die Gebäude- und Brauchwassererwärmung – ein optimales Zusammenspiel.

# Technik

Ausgefieilte Technik – Innovation, die Spass macht

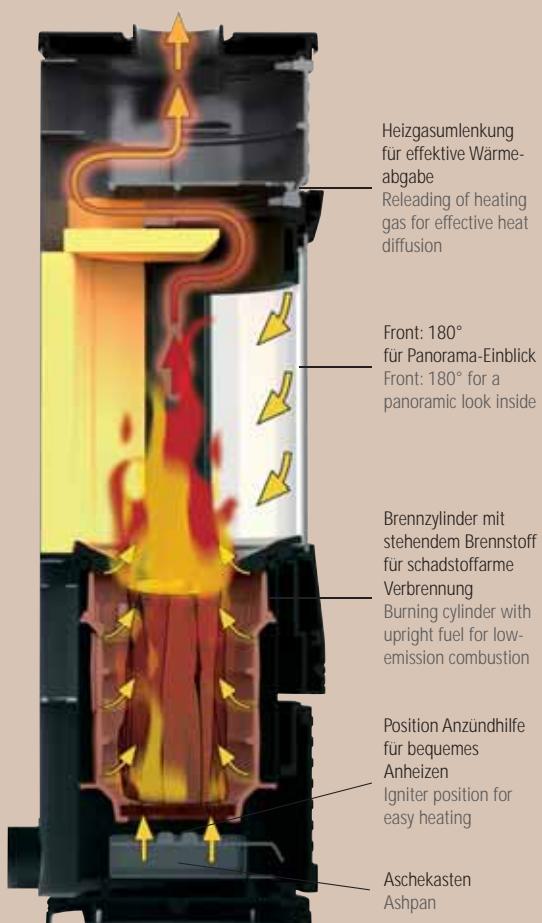

## UNICA Verbrennungsprinzip

UNICA funktionieren bereits mit sehr wenig Brennstoff. So kann zum Beispiel ein einzelnes, gespaltenes Scheitholz stehend in dem gusseisernen Brennzyylinder eingesetzt werden und ein großartiges Flammenbild ergeben.

Unter dem Flammenraum befindet sich ein spezieller Brennzyylinder, in dem ein Holzscheit hochkant eingesetzt wird und aufrecht stehend abbrennt. Damit bleibt der Brennstoff unsichtbar, ebenso wie die in geringem Maße anfallende Asche. Im Brennzyylinder wird das Scheitholz dabei durch eine optimierte Luftführung von allen Seiten mit Verbrennungsluft versorgt. Deshalb ist die Verbrennung hier besonders effizient und schadstoffarm.

## UNICA Combustion Principle


UNICA and NEXA function with very little fuel. For example, a single split log can be inserted upright into the cast-iron combustion cylinder and give off an excellent flame pattern.

A special combustion cylinder is located below the flame space, in which a log is used vertically and burns upright. Thus, the fuel remains invisible, just like the small extent of resulting ash. In the burning cylinder the logs are then supplied with combustion air through an optimized air flow from all sides. Therefore, combustion is particularly efficient and has low emissions.

# LEDATRONIC

Komfort und Effizienz – genial geregelt

**LEDATRONIC App**  
für sämtliche Einstellungen und Ansichten  
for all settings and report

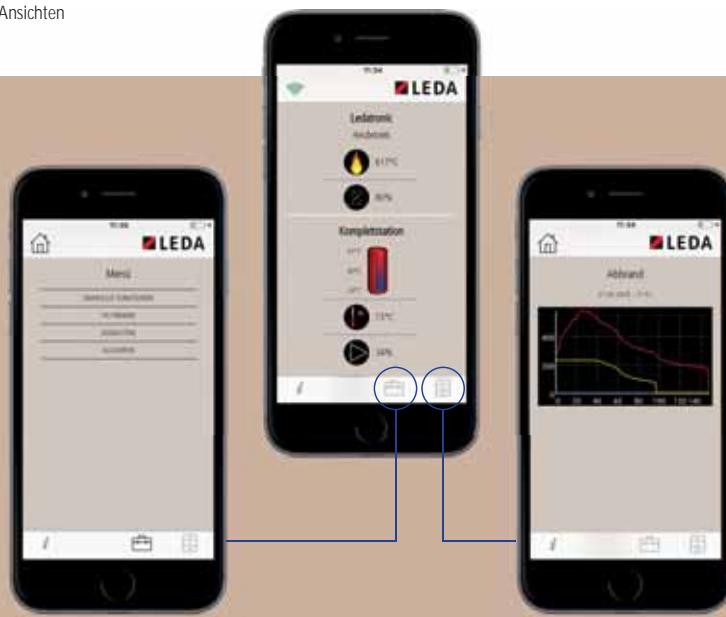

## LEDATRONIC: Komfort. Genial geregelt.

Moderne Heizgeräte sind auf besonders schadstoffarme Verbrennung und niedrigen Brennstoffverbrauch ausgelegt. Dabei spielt in jeder Phase der Verbrennung die korrekte Zugabe von Verbrennungsluft eine wesentliche Rolle. Die LEDATRONIC regelt die Verbrennung Ihres Gerätes so umweltschonend, effizient und perfekt, wie es ein Mensch in der Praxis nicht vermag.

- Schadstoffarme Verbrennung: Niedrigste Emissionen dank kontinuierlicher Anpassung der Verbrennungsluftzufuhr an die jeweilige Abbrandsituation.
- Energieeinsparung: Reduzierter Brennstoffverbrauch durch den mit der LEDATRONIC erzielbaren optimalen Wirkungsgrad und dem korrekten Schließen der Luftzufuhr am Ende des Abbrandes.
- Komfort und Sicherheit: Keine Bedienungsfehler durch die Betriebsfunktionen der LEDATRONIC, wesentlich gesteigerter Komfort. Ein insgesamt sicherer Betrieb, natürlich auch bei Stromausfall.
- Anzeige und Einstellung sämtlicher Funktionen über die kostenlose LEDATRONIC-App für mobile Smartphones und Tablet (Android/ iOS)
- Optional: Modernes Grafik-Display mit Touchscreen-Oberfläche und dezentem Glasrahmen, Abmessungen: 112 x 94 mm
- Einfache, übersichtliche Bedienoberfläche mit selbsterklärender Menüführung über Icons

## LEDATRONIC: Comfort. Brilliantly regulated.

Modern heaters are designed for especially low-emission combustion and low fuel consumption. For that matter, the correct addition of combustion air plays a significant role in each phase of combustion. The LEDATRONIC regulates the combustion of your device so environmentally friendly, efficiently and perfectly, to a level that man alone cannot achieve.

- Low-emission combustion: Low emissions, thanks to continuous adjustment of the combustion air supply to the respective combustion situation.
- Energy conservation: Reduced fuel consumption due to optimum efficiency and the correct closing of the air supply at the end of combustion, achieved by LEDATRONIC.
- Comfort and safety: No operating errors thanks to the operating functions of LEDATRONIC, and significantly increased comfort. Completely safe operation, also during a power outage, of course.
- Display and setting of all functions via the free LEDATRONIC-App for mobile smartphones and tablets (Android/ iOS)
- Accessory: modern graphic display with touch screen interface and discreet glass frame, dimensions: 112 x 94 mm
- Simple, clear user interface with self-explanatory menu navigation via icons

# LUC

Elektronischer Unterdruck-Controller – mit Sicherheit geregelt

**LUC**  
Unterdruck-Controller Display  
Ventilation control system display



## LUC: Die sichere Technik für den gemeinsamen Betrieb von Feuerstätten und Lüftungsanlagen

Lüftungsanlagen und Dunstabzugshauben arbeiten mit Unterdruck – ebenso wie Kaminöfen, die so ihre Rauchgase über den Schornstein nach außen ableiten. Die Gefahr: Beide Systeme können sich in ihrer Wirkungsweise beeinträchtigen. Eine starke oder defekte Lüftungsanlage könnte zum Beispiel bewirken, dass die Rauchgase in den Wohnraum gezogen werden – ein möglicherweise folgenschweres, unangenehmes oder sogar sicherheitstechnisches Risiko.

## LUC: The Safe Technology for the Joint Operation of Stoves and Ventilation Systems


Ventilation systems and extractor hoods operate under pressure - as well as stoves, which give off their fuel gases through the chimney to the exterior. The danger: both systems can affect the way they work. A strong or defective ventilation system could, for example, cause the fuel gases to be drawn into the living room - a potentially serious, unpleasant or even safety risk.



Adapterset zur verdeckten Installation der Führerleitungen am Rohr  
Adapter set for concealed installation of the sensor cables on the pipe



Allgemein bauaufsichtliche Zulassung vom DIBt  
General technical approval by DIBt  
(Center of Competence for Construction)

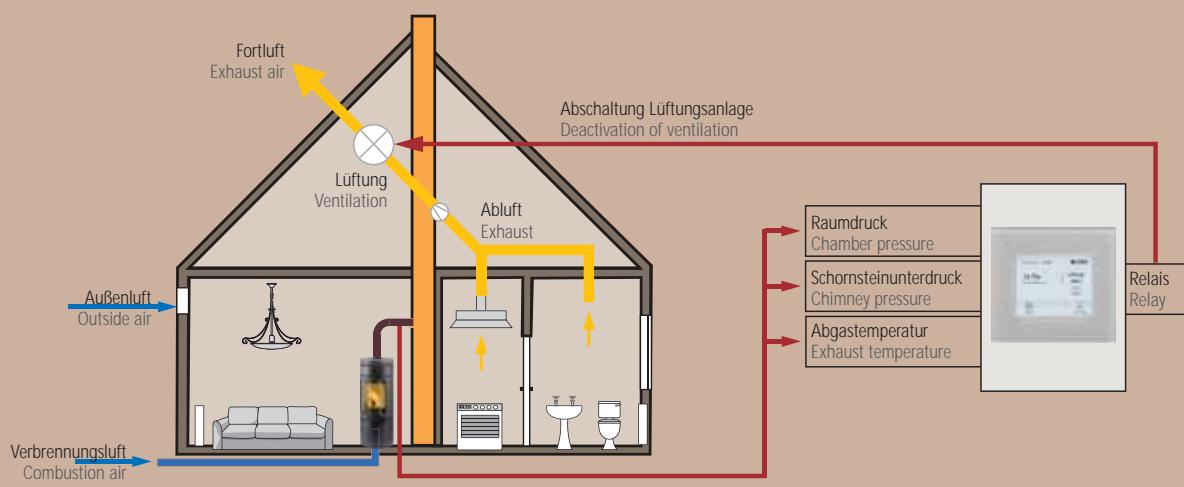

### LUC: Funktionsbeschreibung

Über ein innovatives Messverfahren stimmt der TÜV-geprüfte LUC den Betrieb von lufttechnischer Anlage und Feuerstätte optimal aufeinander ab. Die intelligente Prozesssteuerung liefert per Display ausführliche Informationen zum jeweilig aktuellen Betriebsstatus und überwacht die Funktions- und Betriebssicherheit. Im Störfall wird LUC sofort aktiv: Die lufttechnische Anlage wird automatisch abgeschaltet und somit Gefahren abgewendet.

### Weitere Pluspunkte:

- Modernes Grafik-Display mit Touchscreen-Oberfläche und dezentem Glasrahmen, Abmessungen: 112 x 94 mm
- Einfache, übersichtliche Bedienoberfläche mit selbsterklärender Menüführung über Icons

### LUC: Description of function

Using an innovative measurement method certified by TÜV, the LUC optimally tunes the operation of the air handling system and stoves. The intelligent process control provides detailed information for the respective current operating status via display and monitors the functional and operational safety. In case of malfunction, LUC takes effect immediately: The ventilation system is automatically deactivated and danger is thus averted.

### More advantages:




- A modern graphic display with touch screen interface and discreet glass frame, dimensions: 112 x 94 mm
- Simple, clear user interface with self-explanatory menu navigation via icons

# Technische Daten

|   | PEPPA                       | PEPPA tec<br>mit Emissions-<br>minderungsset | CORNA                               | CORNA tec<br>mit Emissions-<br>minderungsset | CORNA ES                            | CORNA ES tec<br>mit Emissions-<br>minderungsset |
|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| Detaillierte technische Daten und Maßzeichnungen zum Download finden Sie unter <a href="http://www.leda.de">www.leda.de</a> |                             |  |                                     |  |                                     |   |
| Schadstoffarme Verbrennung gemäß*   | 2. Stufe BlmSchV/ M/ AT/ CH | A+   | 2. Stufe BlmSchV/ M/ AT/ CH         | A+   | 2. Stufe BlmSchV/ M/ AT/ CH         | A+  |
| - Energieeffizienzklasse  | ✓                           |  | ✓                                   |  | ✓                                   |   |
| - HKI cert Qualitätszeichen   |                             |  |                                     |  |                                     |   |
| Elektronische Heizhilfe   | optional                    | ✓  | optional                            | ✓  | optional                            | ✓   |
| Katalysator   | -                           | ✓  | -                                   | ✓  | -                                   | ✓   |
| Nennwärmeleistung [kW]  | 4 (4 - 6*)                  | 3 (3 - 7*)                                   | 4 (4 - 6*)                          | 3 (3 - 7*)                                   | 6                                   | 6 (5 - 9*)                                      |
| - wasserseitig / direkt [kW]  | - / 4 (4 - 6*)              | - / 3 (3 - 7*)                               | - / 4 (4 - 6*)                      | - / 3 (3 - 7*)                               | - / 6                               | - / 6 (5 - 9*)                                  |
| Wirkungsgrad [%] (Scheitholz)   | ≥ 81                        | ≥ 81   | ≥ 81                                | ≥ 81   | ≥ 81                                | ≥ 81  |
| Rauchrohr [Ø mm]/ -abgang   | 130/ oben (top)             |  | 130/ hinten oder oben (rear or top) |  | 130/ oben oder hinten (rear or top) |   |
| Außenluftanschluss/ -stutzen [Ø mm]<br>(Verbrennungsluft nicht aus Aufstellraum)*   | ✓ / 100                     |  | ✓ / 100                             |  | ✓ / 100                             |   |
| Aus LEDA Qualitätsguss (hitzebelastbar, formstabil, wärmeleit- und speicherfähig, sperrungsfrei)                            | komplett (complete)         |  | komplett (complete)                 |  | komplett (complete)                 |   |
| Gewicht, ca. [kg]   | 250                         |  | 250                                 |  | 242                                 |   |
| Feuerraumgröße [H x B x T mm]   | 610 x 0260                  |  | 610 x 270 x 250                     |  | 610 x 270 x 250                     |   |
| Sicherheitsabstände (seitl./hi./vo.) [cm]<br>(zu brennbaren Baustoffen, Möbeln etc.)  | 40/ 35/ 80                  |  | 40/ 35/ 80                          |  | 40/ 40/ 80                          |   |
| Scheitholz/ max. Holzscheitlänge [cm]   | ✓ / 20                      |  | ✓ / 20                              |  | ✓ / 20                              |   |
| Holzbrikett/ Braunkohlebrikett  | ✓ / -                       |  | ✓ / -                               |  | ✓ / -                               |   |
| Eignung für Mehrfachbelegung des Schornsteins   | ✓                           |  | ✓                                   |  | ✓                                   |   |
| Einhebelbedienung (Regelung der Luftzufuhr, Vermeidung von Bedienungsfehlern)   | ✓                           |  | ✓                                   |  | ✓                                   |   |
| Aschekasten (Für bequeme Reinigung)   | -                           |  | -                                   |  | -                                   |   |
| Erweiterbar mit LUC<br>(Elektronischer Unterdruck-Controller)   | ✓                           |  | ✓                                   |  | ✓                                   |   |
| Erweiterbar mit LEDATRONIC<br>(Elektronische Verbrennungsluftregelung)  | -                           |  | -                                   |  | -                                   |   |

\*geprüfter Heizleistungsbereich


| COLONA lite<br>mit zwei Aufsatzeringen |                             |                                     | COLONA lite<br>mit drei Aufsatzeringen   |  |  | COLONA lite<br>mit sechs Aufsatzeringen |  |  |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|--|---|--|--|
|  |                             |                                     |  |  |  |   |  |  |
| 2. Stufe BlmSchV/ M/ AT/ CH            | 2. Stufe BlmSchV/ M/ AT/ CH | 2. Stufe BlmSchV/ M/ AT/ CH         | Low Emission Combustion acc. to*   |  |  |   |  |  |
| A+                                     | A+                          | A+                                  | - Energy efficiency class  |  |  |   |  |  |
| ✓                                      | ✓                           | ✓                                   | - HKI cert quality symbol  |  |  |   |  |  |
| -                                      | -                           | -                                   | Electronic Heating Aid   |  |  |   |  |  |
| -                                      | -                           | -                                   | Catalytic Converter  |  |  |   |  |  |
| 6                                      | 6                           | 6                                   | Nominal Heat Output [kW]   |  |  |   |  |  |
| - / 6                                  | - / 6                       | - / 6                               | - to Water / to Room [kW]  |  |  |   |  |  |
| ≥ 81                                   | ≥ 81                        | ≥ 81                                | Efficiency [%] (logs)  |  |  |   |  |  |
| 130/ oben (top)                        | 130/ oben (top)             | 130/ hinten oder oben (rear or top) | Flue Outlet [Ø mm]/ Exit   |  |  |   |  |  |
| ✓ / 100                                | ✓ / 100                     | ✓ / 100                             | External Air Connection [Ø mm]<br>(Combustion air not from the living room)                            |  |  |   |  |  |
| komplett (complete)                    | komplett (complete)         | komplett (complete)                 | Quality Cast Iron (heat-resistant, dimensionally stable, heat conductivity, storage-capable, tempered) |  |  |   |  |  |
| 246                                    | 279                         | 321                                 | Weight, approx. [kg]   |  |  |   |  |  |
| 388 x 220 x 300                        | 388 x 220 x 300             | 388 x 220 x 300                     | Combustion Chamber Size [HWD mm]   |  |  |   |  |  |
| 50/ 50/ 110                            | 50/ 50/ 110                 | 50/ 50/ 110                         | Safety Distances (side/rear/front) [cm]<br>(to combustible materials)                                  |  |  |   |  |  |
| ✓ / 25                                 | ✓ / 25                      | ✓ / 25                              | Wood/ max. Log lenght [cm]   |  |  |   |  |  |
| ✓ / -                                  | ✓ / -                       | ✓ / -                               | Wood Briquet/ Coal (Lignite) Briquet   |  |  |   |  |  |
| ✓                                      | ✓                           | ✓                                   | Suitability for multiple functions of the chimney  |  |  |   |  |  |
| ✓                                      | ✓                           | ✓                                   | Single Lever (controlling the air supply, avoiding operational errors)                                 |  |  |   |  |  |
| -                                      | -                           | -                                   | Ashpan (for easy clearing)   |  |  |   |  |  |
| ✓                                      | ✓                           | ✓                                   | Upgradeable with LUC<br>(Electronic Ventilation Control System)  |  |  |   |  |  |
| ✓                                      | ✓                           | ✓                                   | Upgradeable with LEDATRONIC<br>(Electronic Combustion Air Control System)                              |  |  |   |  |  |
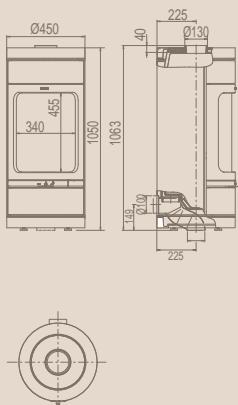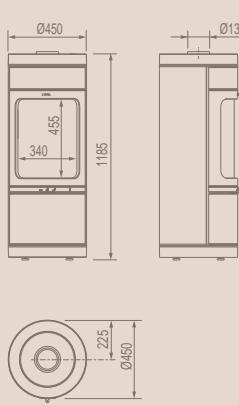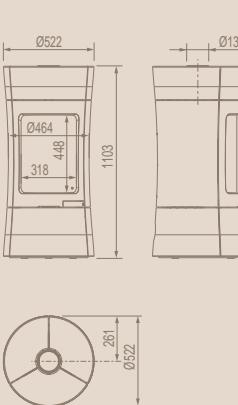
|   | NOVIA  | NOVIA CL  | VISPA  |
|---|--|---|--|
| Detaillierte technische Daten und Maßzeichnungen zum Download finden Sie unter <a href="http://www.leda.de">www.leda.de</a> |  |  |  |
| Schadstoffarme Verbrennung gemäß*   | 2. Stufe BlmSchV/ M/ AT/ CH  | 2. Stufe BlmSchV/ M/ AT/ CH   | 2. Stufe BlmSchV/ M/ AT/ CH  |
| - Energieeffizienzklasse  | A+   | A+  | A  |
| - HKI cert Qualitätszeichen   | ✓  | ✓   | —  |
| Elektronische Heizhilfe   | —  | —   | —  |
| Katalysator   | —  | —   | —  |
| Nennwärmeleistung [kW]  | 6  | 6   | 6  |
| - wasserseitig / direkt [kW]  | — / 6  | — / 6   | — / 6  |
| Wirkungsgrad [%] (Scheitholz)   | ≥ 81   | ≥ 81  | ≥ 80   |
| Rauchrohr [Ø mm]/ -abgang   | 130/ oben (top)  | 130/ oben (top)   | 130/ oben (top)  |
| Außenluftanschluss/ -stutzen [Ø mm]<br>(Verbrennungsluft nicht aus Aufstellraum)  | ✓ / 100  | ✓ / 100   | ✓ / 100  |
| Aus LEDA Qualitätsguss (hitzebelastbar, formstabil, wärmeleit- und speicherfähig, sperrungsfrei)                            | Korpus, Front und Tür (Body, front and door)                                       | Korpus, Front und Tür (Body, front and door)  | komplett (complete)  |
| Gewicht, ca. [kg]   | 200  | 210   | 260  |
| Feuerraumgröße [H x B x T mm]   | 530 x 300 x 300  | 530 x 300 x 300   | 530 x 300 x 300  |
| Sicherheitsabstände (seitl./hi./vo.) [cm]<br>(zu brennbaren Baustoffen, Möbeln etc.)  | 40/ 20/ 80   | 40/ 20/ 80  | 40/ 20/ 80   |
| Scheitholz/ max. Holzscheitlänge [cm]   | ✓ / 25   | ✓ / 25  | ✓ / 25   |
| Holzbrikett/ Braunkohlebrikett  | ✓ / ✓  | ✓ / ✓   | ✓ / ✓  |
| Eignung für Mehrfachbelegung des Schornsteins   | ✓  | ✓   | ✓  |
| Einhebelbedienung (Regelung der Luftzufuhr, Vermeidung von Bedienungsfehlern)   | ✓  | ✓   | ✓  |
| Aschekasten (Für bequeme Reinigung)   | ✓  | ✓   | ✓  |
| Erweiterbar mit LUC<br>(Elektronischer Unterdruck-Controller)   | ✓  | ✓   | ✓  |
| Erweiterbar mit LEDTRONIC<br>(Elektronische Verbrennungsluftregelung)   | —  | ✓   | —  |

| FORMIA                                       | UNICA  |  |
|--|--|--|
|  |  | Detailed technical data and dimensional drawings can be downloaded at<br><a href="http://www.leda.de">http://www.leda.de</a> |
|  |  |  |
| 2. Stufe BlmSchV/ M/ AT/ CH                  | 2. Stufe BlmSchV/ M/ AT/ CH                  | Low Emission Combustion acc. to*   |
| A+   | A+   | - Energy efficiency class  |
| -  | -  | - HKI cert quality symbol  |
| -  | -  | Electronic Heating Aid   |
| -  | -  | Catalytic Converter  |
| 6  | 5  | Nominal Heat Output [kW]   |
| - / 6  | - / 5  | - to Water / to Room [kW]  |
| ≥ 81   | ≥ 81   | Efficiency [%] (logs)  |
| 130/ oben (top)                              | 120/ oben (top)                              | Flue Outlet [Ø mm]/ Exit   |
| ✓ / 100                                      | ✓ / 80                                       | External Air Connection [Ø mm]<br>(Combustion air not from the living room)  |
| Korpus, Front und Tür (Body, front and door) | Korpus, Front und Tür (Body, front and door) | Quality Cast Iron (heat-resistant, dimensionally stable, heat conductivity, storage-capable, tempered)                       |
| 210  | 135  | Weight, approx. [kg]   |
| 530 x 300 x 300                              | 280 x Ø 140                                  | Combustion Chamber Size [HWD mm]   |
| 40/ 20/ 80                                   | 50/ 35/ 80                                   | Safety Distances (side/rear/front) [cm]<br>(to combustible materials)  |
| ✓ / 25                                       | ✓ / 25                                       | Wood/ max. Log lenght [cm]   |
| ✓ / ✓  | ✓ / ✓  | Wood Briquet/ Coal (Lignite) Briquet   |
| ✓  | ✓  | Suitability for multiple functions of the chimney  |
| ✓  | ✓  | Single Lever (controlling the air supply, avoiding operational errors)   |
| ✓  | ✓  | Ashpan (for easy clearing)   |
| ✓  | ✓  | Upgradeable with LUC<br>(Electronic Ventilation Control System)  |
| -  | -  | Upgradeable with LEDATRONIC<br>(Electronic Combustion Air Control System)  |

# Technische Daten


ALLEGRA




Detaillierte technische Daten und Maßzeichnungen zum Download finden Sie unter [www.leda.de](http://www.leda.de)



ALLEGRA small



ARUBA



Schadstoffarme Verbrennung gemäß\*

- Energieeffizienzklasse
- HKI cert Qualitätszeichen

2. Stufe BlmSchV/ M/ CH

A

2. Stufe BlmSchV/ M/ AT/ CH

A

2. Stufe BlmSchV/ M/ AT/ CH

A+

Elektronische Heizhilfe

–

Katalysator

–

Nennwärmeleistung [kW]

150/ hinten oder oben (rear or top)

- wasserseitig / direkt [kW]

– / 8

Wirkungsgrad [%] (Scheitholz)

≥ 78

Rauchrohr [Ø mm]/ -abgang

150/ hinten oder oben (rear or top)

Außenluftanschluss/ -stutzen [Ø mm]  
(Verbrennungsluft nicht aus Aufstellraum)\*

√ / 80

Aus LEDA Qualitätsguss (hitzebelastbar, formstabil, wärmeleit- und speicherfähig, sperrungsfrei)

komplett (complete)

Gewicht, ca. [kg]

155

Feuerraumgröße [H x B x T mm]

275 x 545 x 250

Sicherheitsabstände (seitl./hi./vo.) [cm]  
(zu brennbaren Baustoffen, Möbeln etc.)

(60/ 70) / 30/ 100

Scheitholz/ max. Holzscheitlänge [cm]

√ / 50

Holzbrikett/ Braunkohlebrikett

√ / –

Eignung für Mehrfachbelegung des Schornsteins

√

Einhebelbedienung (Regelung der Luftzufuhr,  
Vermeidung von Bedienungsfehlern)

√

Aschekasten (Für bequeme Reinigung)

√

Erweiterbar mit LUC  
(Elektronischer Unterdruck-Controller)

√

Erweiterbar mit LEDTRONIC  
(Elektronische Verbrennungsluftregelung)

–

2. Stufe BlmSchV/ M/ AT/ CH

–

2. Stufe BlmSchV/ M/ AT/ CH

–

Elektronische Heizhilfe

Katalysator

Nennwärmeleistung [kW]

125/ hinten oder oben (rear or top)

Wirkungsgrad [%] (Scheitholz)

≥ 80

Rauchrohr [Ø mm]/ -abgang

125/ hinten oder oben (rear or top)

Außenluftanschluss/ -stutzen [Ø mm]  
(Verbrennungsluft nicht aus Aufstellraum)\*

√ / 80

Aus LEDA Qualitätsguss (hitzebelastbar, formstabil, wärmeleit- und speicherfähig, sperrungsfrei)

komplett (complete)

Gewicht, ca. [kg]

125

Feuerraumgröße [H x B x T mm]

265 x 395 x 160

Sicherheitsabstände (seitl./hi./vo.) [cm]  
(zu brennbaren Baustoffen, Möbeln etc.)

60 / 30 / 110

Scheitholz/ max. Holzscheitlänge [cm]

√ / 33

Holzbrikett/ Braunkohlebrikett

√ / –

Eignung für Mehrfachbelegung des Schornsteins

√

Einhebelbedienung (Regelung der Luftzufuhr,  
Vermeidung von Bedienungsfehlern)

√

Aschekasten (Für bequeme Reinigung)

√

Erweiterbar mit LUC  
(Elektronischer Unterdruck-Controller)

√

Erweiterbar mit LEDTRONIC  
(Elektronische Verbrennungsluftregelung)


–

| ANTIGUA                             | ANTIGUA H                       | COLONA                              |  |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|
|                                     |                                 |                                     | Detailed technical data and dimensional drawings can be downloaded at<br><a href="http://www.leda.de">http://www.leda.de</a> |
|                                     |                                 |                                     |  |
| 2. Stufe BlmSchV/ M/ AT/ CH         | 2. Stufe BlmSchV/ M/ AT/ CH     | 2. Stufe BlmSchV/ M/ AT/ CH         | Low Emission Combustion acc. to*   |
| A+                                  | A+                              | A+                                  | - Energy efficiency class  |
| ✓                                   | —                               | ✓                                   | - HKI cert quality symbol  |
| —                                   | —                               | —                                   | Electronic Heating Aid   |
| —                                   | —                               | —                                   | Catalytic Converter  |
| 9                                   | 8                               | 1,7*                                | Nominal Heat Output [kW]   |
| — / 9                               | — / 8                           | — / 1,7*                            | - to Water / to Room [kW]  |
| ≥ 81                                | ≥ 81                            | ≥ 81                                | Efficiency [%] (logs)  |
| 130/ hinten oder oben (rear or top) | —                               | 150/ hinten oder oben (rear or top) | Flue Outlet [Ø mm]/ Exit   |
| ✓ / 100                             | ✓ / 100                         | ✓ / 100                             | External Air Connection [Ø mm]<br>(Combustion air not from the living room)  |
| komplett (complete)                 | komplett (complete)             | komplett (complete)                 | Quality Cast Iron (heat-resistant, dimensionally stable, heat conductivity, storage-capable, tempered)                       |
| 185                                 | 164 (ohne Aufsatz/ without top) | 480                                 | Weight, approx. [kg]   |
| 315 x 4530 x 195                    | 315 x 430 x 195                 | 388 x 220 x 300                     | Combustion Chamber Size [HWD mm]   |
| 60/ 30/ 80                          | 70/ 40/ 120                     | 30/ 15/ 80                          | Safety Distances (side/rear/front) [cm]<br>(to combustible materials)  |
| ✓ / 33                              | ✓ / 33                          | ✓ / 25                              | Wood/ max. Log lenght [cm]   |
| ✓ / -                               | ✓ / -                           | ✓ / -                               | Wood Briquet/ Coal (Lignite) Briquet   |
| ✓                                   | ✓                               | ✓                                   | Suitability for multiple functions of the chimney  |
| ✓                                   | ✓                               | ✓                                   | Single Lever (controlling the air supply, avoiding operational errors)   |
| ✓                                   | ✓                               | —                                   | Ashpan (for easy clearing)   |
| ✓                                   | ✓                               | ✓                                   | Upgradeable with LUC<br>(Electronic Ventilation Control System)  |
| —                                   | —                               | ✓                                   | Upgradeable with LEDATRONIC<br>(Electronic Combustion Air Control System)  |

Technische Änderungen vorbehalten/ Subject to technical changes.


# Technische Daten

**DELTA plus**

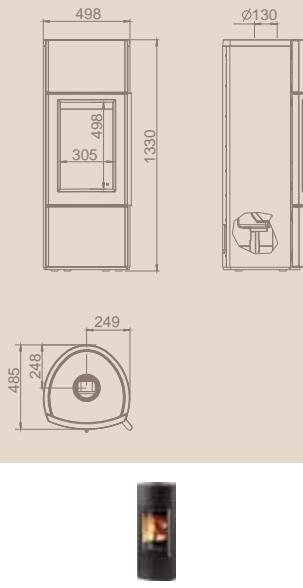

Detaillierte technische Daten und Maßzeichnungen zum Download finden Sie unter [www.leda.de](http://www.leda.de)

**NOVIA plus**

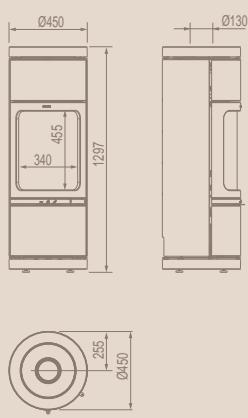


Detailed technical data and dimensional drawings can be downloaded at <http://www.leda.de>

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Schadstoffarme Verbrennung gemäß*  | 2. Stufe BlmSchV/ M/ AT/ CH                  | 2. Stufe BlmSchV/ M/ AT/ CH                  | Low Emission Combustion acc. to*   |
| - Energieeffizienzklasse   | A+   | A+   | - Energy efficiency class  |
| - HKI cert Qualitätszeichen  | -  | ✓  | - HKI cert quality symbol  |
| Elektronische Heizhilfe  | optional                                     | -  | Electronic Heating Aid   |
| Katalysator  | -  | -  | Catalytic Converter  |
| Nennwärmeleistung [kW]   | 6  | 6  | Nominal Heat Output [kW]   |
| - wasserseitig / direkt [kW]   | - / 6  | - / 6  | - to Water / to Room [kW]  |
| Wirkungsgrad [%] (Scheitholz)  | ≥ 81   | ≥ 81   | Efficiency [%] (logs)  |
| Rauchrohr [Ø mm]/ -abgang  | 130/ oben (top)                              | 130/ oben (top)                              | Flue Outlet [Ø mm]/ Exit   |
| Außenluftanschluss/ -stutzen [Ø mm]<br>(Verbrennungsluft nicht aus Aufstellraum)*                | ✓ / 100                                      | ✓ / 100                                      | External Air Connection [Ø mm]<br>(Combustion air not from the living room)                            |
| Aus LEDA Qualitätsguss (hitzebelastbar, formstabil, wärmeleit- und speicherfähig, sperrungsfrei) | Korpus, Front und Tür (Body, front and door) | Korpus, Front und Tür (Body, front and door) | Quality Cast Iron (heat-resistant, dimensionally stable, heat conductivity, storage-capable, tempered) |
| Gewicht, ca. [kg]  | 280  | 260  | Weight, approx. [kg]   |
| Feuerraumgröße [H x B x T mm]  | 530 x 300 x 300                              | 530 x 300 x 300                              | Combustion Chamber Size [HWD mm]   |
| Sicherheitsabstände (seitl./hi./vo.) [cm]<br>(zu brennbaren Baustoffen, Möbeln etc.)             | 40/ 20/ 80                                   | 40/ 20/ 80                                   | Safety Distances (side/rear/front) [cm]<br>(to combustible materials)                                  |
| Scheitholz/ max. Holzscheitlänge [cm]  | ✓ / 25                                       | ✓ / 25                                       | Wood/ max. Log lenght [cm]   |
| Holzbrikett/ Braunkohlebrikett   | ✓ / ✓  | ✓ / ✓  | Wood Briquet/ Coal (Lignite) Briquet   |
| Eignung für Mehrfachbelegung des Schornsteins  | ✓  | ✓  | Suitability for multiple functions of the chimney  |
| Einhebelbedienung (Regelung der Luftzufuhr, Vermeidung von Bedienungsfehlern)                    | ✓  | ✓  | Single Lever (Controlling the air supply, avoiding operational errors)                                 |
| Aschekasten (Für bequeme Reinigung)  | ✓  | ✓  | Ashpan (for easy clearing)   |
| Erweiterbar mit LUC<br>(Elektronischer Unterdruck-Controller)                                    | ✓  | ✓  | Upgradeable with LUC<br>(Electronic Ventilation Control System)  |
| Erweiterbar mit LEDATRONIC<br>(Elektronische Verbrennungsluftregelung)                           | ✓  | ✓  | Upgradeable with LEDATRONIC<br>(Electronic Combustion Air Control System)                              |

# Zubehör

Wassertechnik-Komponenten – Intelligent verbunden

Komplettstation, ZAE und Multispeicher  
Wassertechnik Zubehör  
Water Technology Accessories

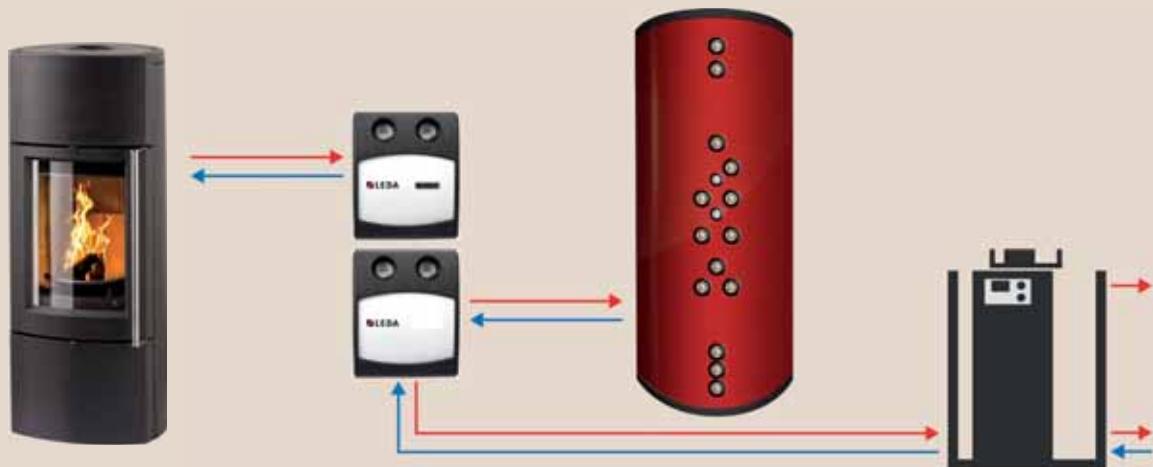

## KS04: LEDATHERM Komplettstation

Die Komplettstation übernimmt die intelligente Verbindung zwischen Kaminofen und Multispeicher. Durch diese Einheit wird eine effektive Wasserleistung sichergestellt, energiesparend und einfach. Dabei beinhaltet die KS04 alle notwendigen und vorgeschriebenen Bauteile und Komponenten.

## ZAE: Zentrale Anschluss-Einheit

Die Systemeinbindung dieser Zusatzheizung in ein Zentralheizungssystem ist mit der Zentralen Anschluss-Einheit ZAE besonders einfach und übersichtlich. Die ZAE sorgt über ein gesteuertes Mischventil für bedarfsgerechte Verteilung der Wärme in den Speicher oder von Kaminofen bzw. Speicher in den Zentralheizkessel – also die perfekte Ergänzung zur Komplettstation KS04.

## KS04: LEDATHERM Complete Station


The compressor unit takes over the intelligent connection between the stove and the multi storage tank. This unity ensures effective water power, energy saving and simple. The KS04 contains all necessary and specified parts and components.

## ZAE: Central Connection Unit

The system integration of this additional heater in a central heating system is particularly simple and clear with the ZAE central connection unit. The ZAE ensures a controlled mixing valve for need-based distribution of heat in the storage area of the fireplace or in the storage of the central heating boiler - which is the perfect complement to the KS04 complete station.


# Technische Daten

 NOVIA W

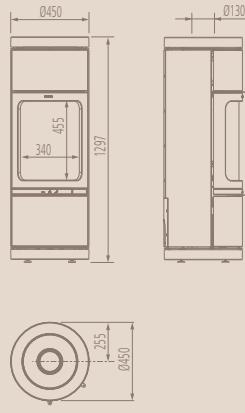


Detaillierte technische Daten und Maßzeichnungen zum Download finden Sie unter [www.leda.de](http://www.leda.de)

 DELTA W

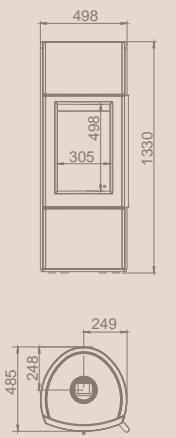

 FONDIA

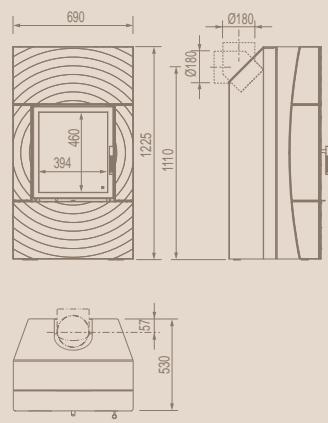

Schadstoffarme Verbrennung gemäß\*

- Energieeffizienzklasse
- HKI cert Qualitätszeichen

2. Stufe BlmSchV/ M/ AT/ CH

A+

Elektronische Heizhilfe

✓

Katalysator

✓

Nennwärmeleistung [kW]

8

- wasserseitig / direkt [kW]

5 / 3

Wirkungsgrad [%] (Scheitholz)

≥ 81

Rauchrohr [Ø mm]/ -abgang

130/ oben (top)

Außenluftanschluss/ -stutzen [Ø mm]  
(Verbrennungsluft nicht aus Aufstellraum)\*

✓ / 100

Aus LEDA Qualitätsguss (hitzebelastbar, formstabil, wärmeleit- und speicherfähig, sperrungsfrei)

Feuerraumboden, Front,Tür (Comb. ch., front, door)

Gewicht, ca. [kg]

250

Feuerraumgröße [H x B x T mm]

410 x 300 x 300

Sicherheitsabstände (seitl./hi./vo.) [cm]  
(zu brennbaren Baustoffen, Möbeln etc.)

30/ 20/ 80

Scheitholz/ max. Holzscheitlänge [cm]

✓ / 25

Holzbrikett/ Braunkohlebrikett

✓ / -

Eignung für Mehrfachbelegung des Schornsteins

✓

Einhebelbedienung (Regelung der Luftzufuhr,  
Vermeidung von Bedienungsfehlern)

✓

Aschekasten (Für bequeme Reinigung)

✓

Erweiterbar mit LUC  
(Elektronischer Unterdruck-Controller)

✓

Erweiterbar mit LEDATRONIC  
(Elektronische Verbrennungsluftregelung)

✓

2. Stufe BlmSchV/ M/ AT/ CH

A+

Elektronische Heizhilfe

✓

Katalysator

✓

Nennwärmeleistung [kW]

8

- wasserseitig / direkt [kW]

5 / 3

Wirkungsgrad [%] (Scheitholz)

≥ 81

Rauchrohr [Ø mm]/ -abgang

130/ oben (top)

Außenluftanschluss/ -stutzen [Ø mm]  
(Verbrennungsluft nicht aus Aufstellraum)\*

✓ / 100

Aus LEDA Qualitätsguss (hitzebelastbar, formstabil, wärmeleit- und speicherfähig, sperrungsfrei)

Feuerraumboden, Front,Tür (Comb. ch., front, door)

Gewicht, ca. [kg]

265

Feuerraumgröße [H x B x T mm]

410 x 300 x 300

2. Stufe BlmSchV/ M/ AT/ CH

A+

Elektronische Heizhilfe

✓

Katalysator

✓

Nennwärmeleistung [kW]

13

- wasserseitig / direkt [kW]

7 / 6

Wirkungsgrad [%] (Scheitholz)

≥ 81

Rauchrohr [Ø mm]/ -abgang

180/ hinten oder oben (rear or top)

Außenluftanschluss/ -stutzen [Ø mm]  
(Verbrennungsluft nicht aus Aufstellraum)\*

✓ / 125

Aus LEDA Qualitätsguss (hitzebelastbar, formstabil, wärmeleit- und speicherfähig, sperrungsfrei)

Brennkammer, Front,Tür (Comb. ch., front, door)

Gewicht, ca. [kg]

385

Feuerraumgröße [H x B x T mm]

400 x 380 x 250

Sicherheitsabstände (seitl./hi./vo.) [cm]  
(zu brennbaren Baustoffen, Möbeln etc.)

20/ 20/ 80

Scheitholz/ max. Holzscheitlänge [cm]

✓ / 33

Holzbrikett/ Braunkohlebrikett

✓ / -

Eignung für Mehrfachbelegung des Schornsteins

✓

Einhebelbedienung (Regelung der Luftzufuhr,  
Vermeidung von Bedienungsfehlern)

✓

Aschekasten (Für bequeme Reinigung)



✓

Erweiterbar mit LUC  
(Elektronischer Unterdruck-Controller)

✓

Erweiterbar mit LEDATRONIC  
(Elektronische Verbrennungsluftregelung)

✓



Detailed technical data and dimensional drawings can be downloaded at  
<http://www.leda.de>



|   |  |
|---|--|
| 2. Stufe BlmSchV/ M/ AT/ CH                     | Low Emission Combustion acc. to*   |
| A+  | - Energy efficiency class  |
| -   | - HKI cert quality symbol  |
| -   | Electronic Heating Aid   |
| -   | Catalytic Converter  |
| 13  | Nominal Heat Output [kW]   |
| 7 / 6   | - to Water / to Room [kW]  |
| ≥ 81  | Efficiency [%] (logs)  |
| 180/ hinten oder oben (rear or top)             | Flue Outlet [Ø mm]/ Exit   |
| ✓ / 125   | External Air Connection [Ø mm]<br>(Combustion air not from the living room)                            |
| Brennkammer, Front,Tür (Comb. ch., front, door) | Quality Cast Iron (heat-resistant, dimensionally stable, heat conductivity, storage-capable, tempered) |
| 405   | Weight, approx. [kg]   |
| 400 x 380 x 250                                 | Combustion Chamber Size [HWD mm]   |
| 20/ 20/ 80                                      | Safety Distances (side/rear/front) [cm]<br>(to combustible materials)                                  |
| ✓ / 33  | Wood/ max. Log lenght [cm]   |
| ✓ / -   | Wood Briquet   |
| ✓   | Suitability for multiple functions of the chimney  |
| ✓   | Single Lever (Controlling the air supply, avoiding operational errors)                                 |
| -   | Ashpan (for easy cleaning)   |
| ✓   | Upgradeable with LUC<br>(Electronic Ventilation Control System)  |
| -   | Upgradeable with LEDATRONIC<br>(Electronic Combustion Air Control System)                              |

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes.

## Impressum

**Herausgeber:**  
 LEDA Werk GmbH & Co. KG  
 Heiztechnik – Industrieguss  
 Postfach 1160, D - 26761 Leer  
[www.leda.de](http://www.leda.de)


**Druck und Verarbeitung:**  
 Rautenberg Druck GmbH, Leer  
 Druck: Oktober 2020

Der Prospekt „FEURIGE INSELN“ dient als Produktbeschreibung, bezieht sich jedoch nicht auf nationale Bauregularien. Alle Angaben dienen als allgemeine Informationen zu unseren Produkten und ihren möglichen Anwendungsbereichen.

## Ausgabe V12 1020

Hierdurch werden alle vorherigen Veröffentlichungen ungültig.  
 (Technische) Änderungen vorbehalten.  
 Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.

LEDA lehnt jegliche Haftung bezüglich möglicher (Schreib-) Fehler und unvollständiger Informationen in diesem Dokument ab. Aus dem Inhalt dieser Ausgabe können daher keine Rechte abgeleitet werden.

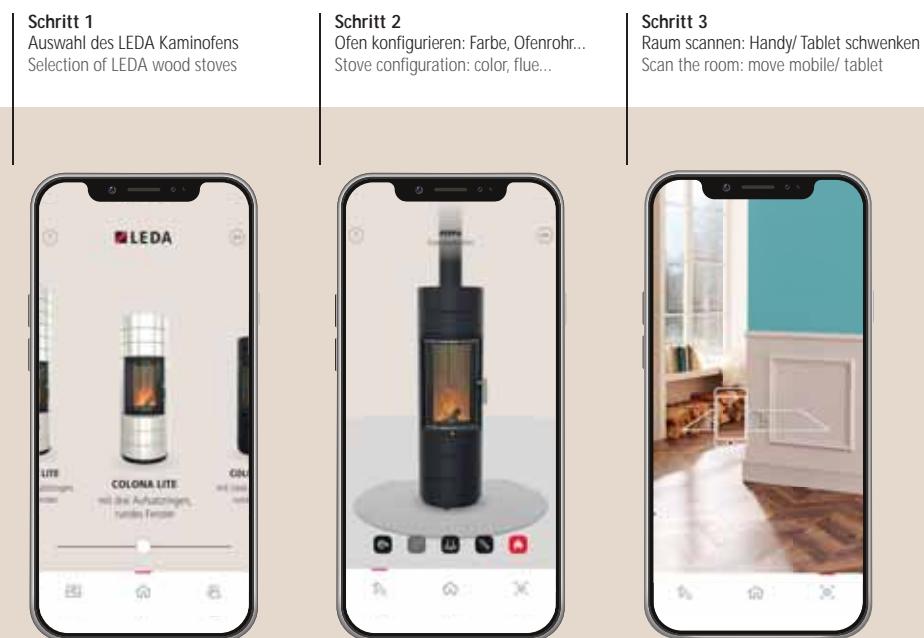

### Ofenansichten leicht gemacht

Die Augmented Reality App „zaubert“ Ihren Lieblingsofen foto-realisch und maßstabsgetreu in die eigenen vier Wände.

- 3D-Ansicht aller LEDA Kaminöfen in Originalgröße über die Kamerafunktion eines Smartphones oder Tablets
- Darstellung vieler Varianten und Farben, mit Ofenrohr, Funken-schutzplatte und brennendem Feuer
- Komfortables Ausrichten: Kaminofen drehen und verschieben, Ofenrohr drehen
- Fotografieren, Speichern und per Mail versenden
- Voraussetzungen: ab iOS 12 (iPhone/ iPad) und Android 9 (Smartphone/ Tablet)

### Stove Views Made Easy

This Augmented Reality App visualises your favourite stove photo-realistically and true to scale in your home.

- 3D view of all LEDA stoves in original size via the camera function of a smartphone or tablet
- Representation of many varieties and colors, with stove pipe, spark protection plate and burning fire
- Comfortable Alignment: rotate and move stove, turn stovepipe
- Take photos, save and send via e-mail
- Requirements: iOS 12 (iPhone/ iPad) and Android 9 (smartphone / tablet) or higher

# LEDA Ofen-App

Welcher Kaminofen passt zu mir?

## Schritt 4

Platzierung: Ofen-Darstellung in 3D  
Positioning: stove presentation in 3D



App Store:  
Kostenloser Download  
App Store:  
free download



Google Play:  
Kostenloser Download  
Google Play:  
free download

# Impressionen


Bildergalerie







Ihr LEDA-Händler/-Handwerkspartner  
Your LEDA retailer/ trading partner



Folgen Sie uns auf



Fordern Sie weitere Infos an:

Ask for more information:

LEDA Werk GmbH & Co. KG | Postfach 1160 | D - 26761 Leer | Tel. +49 491 6099 - 0 | Fax - 290 | [www.leda.de](http://www.leda.de) | [info@www.leda.de](mailto:info@www.leda.de)

 **LEDA**  
Guss ist Qualität